



MOBILITY



01. Mobility *Step Electra*

Electric lifting. Effortless power and precision.

Elevación eléctrica. Potencia y precisión sin esfuerzo.

Levage électrique. Puissance et précision sans effort.

Elektrisches Heben. Mühelose Kraft und Präzision.

Ideal for / Ideal para:



Offices
Despachos
Bureaux
Ämter



Low turnover workspaces
Espacios de trabajo con baja rotación
Espaces de travail à faible rotation
Arbeitsbereiche mit geringer Fluktuation



Meeting areas and scrum meetings
Zonas de reunión y scrum meeting
Espaces de réunion et réunions scrum
Besprechungsräume und Scrum-Meetings



Sedentary jobs in need of ergonomics
Puestos sedentarios que precisan de ergonomía
Les emplois sédentaires ont besoin d'ergonomie
Sitzende Tätigkeiten mit Bedarf an Ergonomie



02. Mobility *Step Handy*

Mechanical lifting. Ergonomics at your fingertips.

Elevación mecánica. Ergonomía al alcance de la mano.

Levage mécanique. L'ergonomie au bout des doigts.

Mechanisches Heben. Ergonomie zum Greifen nah.

Ideal for / Ideal para:



Training spaces
Espacios de formación
Espaces de formation
Schulungsräume



Home office



Agile Spaces
Espacios agile
Espaces Agiles
Agile Räume



Coworkings



Mobility ofrece un amplio abanico de niveles y modelos, totalmente combinables entre sí, de tal forma que las posibilidades configurativas son enormes. Mesas simples, dobles, crecimientos longitudinales concatenados y un espacio común en el que compartir elementos como canales de electrificación o paneles separadores. Un sistema de mesas que permite tanto el trabajo individual como el colectivo





Además de brindar una comodidad total gracias a su motor eléctrico, Mobility Electra también ofrece una experiencia completamente segura, al contar con un sistema anti-colisión integrado que elimina el riesgo de atrapamiento o golpe accidental.



Mobility Handy ofrece una flexibilidad total gracias a su versión con ruedas. Con total garantía y fiabilidad de peso, al estar soportada por dos columnas, es la solución ideal para improvisar nuevas configuraciones en cualquier espacio.



Características y funcionalidades

Esquema mobility

TIPO	RANGO	TRAMOS
Mobility Step - Manivela	Niveladores: Altura: 67 / 92 cm. Ruedas: Altura: 73 / 98 cm	2 tramos
Mobility Step - Electrónica	Niveladores: Altura: 64 / 128 cm (EN 527-1:2011)	3 tramos

Tipo de pata / apoyo



Pie con niveladores de 720 x 78 mm
Para mesas operativas individuales, de reunión y dirección



Pie con ruedas de 720 x 78 mm
Para mesas operativas individuales



Pata con nivelación de 80 x 80 mm
Para mesas operativas dobles

Mobility Step Handy · Mesas individuales con elevación de manivela



- 1 Tablero disponible en melamina con canto recto. Esquinas rectas con modelo de niveladores. Esquinas redondeadas con modelo de ruedas.
- 2 Patas metálicas de tubo de acero de 70 x 70 mm y grosor de 1,5 mm. Disponible en acabado blanco.
- 3 Individual: Pie de inyección de aluminio. Dimensiones 720 x 78 mm.
- 4 Regulación de altura: de 67 a 92 cm con niveladores y 73 a 98 cm con ruedas.
- 5 Niveladores de PP inyectado en color negro. Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.
- 6 Divisorias y accesorios: divisorias verticales, soporte CPU y faldones.
- 7 Electrificación opcional: Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor (acabado blanco) y acceso a cableado. (Opcional)

Descripción gráfica de detalles y personalización · Mobility Step Handy / Mesas individuales con elevación de manivela



Esquinas rectas



Esquinas redondeadas



Patin de 720 x 78 mm



2 tramos: Niveladores y ruedas



Acceso de cableado

Opcional para proyectos



Tablero con canto biselado
Para proyectos que requieran de superficies en mesa con canto biselado consultar con departamento comercial.



Mobility Step Electra · Mesas individuales con elevación eléctrica



- 1 Tablero disponible en melamina con canto recto. Desplazamiento de superficie opcional.
- 2 Patas metálicas de tubo de acero de 70 x 70 mm y grosor de 1,5 mm. Disponible en acabado blanco y negro.
- 3 Individual: Patin de inyección de aluminio. Dimensiones: 720 x 78 mm.
- 4 Regulación de altura: de 64 a 128 cm en cumplimiento de EN 527-1:2011. Incorpora sistema de seguridad para minimizar daños por colisión con objetos.
- 5 Niveladores de PP inyectado en color negro.
- 6 Divisorias y accesorios: divisorias verticales, soporte CPU y faldones.
- 7 Electrificación opcional: Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor, acceso a cableado y deslizamiento de tablero para fácil acceso a electrificación. (Opcional)
- 8 Peso máximo de soporte: 60 kg distribuidos en todo el espacio.

Descripción gráfica de detalles y personalización · Mobility Step Electra / Mesas individuales con elevación eléctrica



Tablero con esquinas rectas



Patin de 720 x 78 mm



3 tramos: Reg. eléctrica. 2 motores.




Acceso de cableado



- MANDO UP & DOWN:**
- Pulsador para subir y bajar inclinando el mando
 - Indicadores luminisios



- MANDO PROGRAMABLE:**
- Botones para subir y bajar
 - Pantalla LED
 - 3 funciones de memoria
 - Cargador USB



- CONTROL POR BLUETOOTH OPCIONAL:**
- Control por bluetooth a través de la APP móvil AiDesk
 - Compatible con ambos mandos
 - Realizar planes de salud y recordatorio de sedentarismo
 - Opción de establecer una contraseña
 - Guía de solución de problemas



Opcional para proyectos



Tablero con canto biselado
Para proyectos que requieran de superficies en mesa con canto biselado consultar con departamento comercial.

**Mobility Step Handy** · Mesas dobles con elevación de manivela

- 1** Tablero disponible en melamina con canto recto.
- 2** Patas metálicas de tubo de acero de 70 x 70 mm y grosor de 1,5 mm. Funda de 80 x 80 mm y grosor de 2 mm. Disponible en acabado blanco.
- 3** **Regulación de altura:** de 67 a 92 cm.
- 4** Niveladores de PP inyectado en color negro.
- 5** **Divisorias y accesorios:** divisorias verticales, soporte CPU y faldones.
- 6** **Electrificación opcional:** Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor y acceso a cableado. **(Opcional)**


Descripción gráfica de detalles y personalización · Mobility Step Handy / Mesas dobles con elevación de manivela**Esquinas rectas****Esquinas redondeadas****Pata con nivelación****2 tramos:** Niveladores y ruedas**Acceso de cableado****Opcional para proyectos****Tablero con canto biselado**

Para proyectos que requieran de superficies en mesa con canto biselado consultar con departamento comercial.


Mobility Step Electra · Mesas dobles con elevación eléctrica


- 1** Tablero disponible en melamina con canto recto. Desplazamiento de la superficie opcional.
- 2** Patas metálicas de tubo de acero de 70 x 70 mm y grosor de 1,5 mm. Funda de 80 x 80 mm y grosor de 2 mm. Disponible en acabado blanco y negro.
- 3** **Regulación de altura:** de 64 a 128 cm en cumplimiento de EN 527-1:2011. Incorpora sistema de seguridad para minimizar daños por colisión con objetos.
- 4** Niveladores de PP inyectado en color negro.
- 5** **Divisorias y accesorios:** divisorias verticales, soporte CPU y faldones.
- 6** **Electrificación opcional:** Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor, acceso a cableado y deslizamiento de tablero para fácil acceso a electrificación. (Opcional)
- 7** **Peso máximo de soporte:** 60 kg distribuidos en todo el espacio.

Descripción gráfica de detalles y personalización · Mobility Step Electra / Mesas dobles con elevación eléctrica

Tablero con esquinas rectas

Pata con nivelación

3 tramos: Reg. eléctrica. 4 motores.


Acceso de cableado

MANDO UP & DOWN:

- Pulsador para subir y bajar inclinando el mando
- Indicadores luminisios


MANDO PROGRAMABLE:

- Botones para subir y bajar
- Pantalla LED
- 3 funciones de memoria
- Cargador USB A


CONTROL POR BLUETOOTH OPCIONAL:

- Control por bluetooth a través de la APP móvil AiDesk
- Compatible con ambos mandos
- Realizar planes de salud y recordatorio de sedentarismo
- Opción de establecer una contraseña
- Guía de solución de problemas

Opcional para proyectos

Tablero con canto biselado

Para proyectos que requieran de superficies en mesa con canto biselado consultar con departamento comercial.


Mobility Step Electra · Mesas individuales con ala auxiliar y elevación eléctrica


- 1** Tablero disponible en melamina con canto recto.
- 2** Patas metálicas de tubo de acero de 70 x 70 mm y grosor de 1,5 mm. Disponible en acabado blanco y negro.
- 3** **Individual:** Patín de inyección de aluminio. Dimensiones: 720 x 78 mm.
- 4** **Regulación de altura:** de 64 a 128 cm en cumplimiento de EN 527-1:2011. Incorpora sistema de seguridad para minimizar daños por colisión con objetos.
- 5** **Ala auxiliar:** Superficie disponible en melamina con canto recto. Reversible, posibilidad de colocarla a ambos lados de la mesa.
- 6** **Ala auxiliar:** Larguero fabricado en chapa de acero plegada con un espesor de 1,5 mm. Incorpora un sistema extensible para adaptarse a cualquier dimensión.
- 7** **Ala auxiliar:** Patín fabricado en chapa de acero plegado de 2 mm. Dimensiones: 500 x 78 mm.
- 8** Niveladores de PP inyectado en color negro.
- 9** **Divisorias y accesorios:** divisorias verticales, soporte CPU y faldones.
- 10** **Electrificación opcional:** Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor, acceso a cableado y deslizamiento de tablero para fácil acceso a electrificación. (Opcional)
- 11** **Peso máximo de soporte:** 60 kg distribuidos en todo el espacio.

Descripción gráfica de detalles y personalización · Mobility Step Electra / Mesas individuales con elevación eléctrica

Tablero con esquinas rectas

Patín de 720 x 78 mm

3 tramos: Reg. eléctrica. 3 motores.


Acceso de cableado

MANDO UP & DOWN:

- Pulsador para subir y bajar inclinando el mando
- Indicadores luminisios


MANDO PROGRAMABLE:

- Botones para subir y bajar
- Pantalla LED
- 3 funciones de memoria
- Cargador USB


CONTROL POR BLUETOOTH OPCIONAL:

- Control por bluetooth a través de la APP móvil AiDesk
- Compatible con ambos mandos
- Realizar planes de salud y recordatorio de sedentarismo
- Opción de establecer una contraseña
- Guía de solución de problemas

Opcional para proyectos


Tablero con canto biselado

Para proyectos que requieran de superficies en mesa con canto biselado consultar con departamento comercial.


Opcional para proyectos

	Estratificado blanco de 25 mm Para proyectos que requieran de superficies en stratificado blanco, consultar con departamento comercial .
--	---

Combinación de acabados de pies, columnas y ménsulas

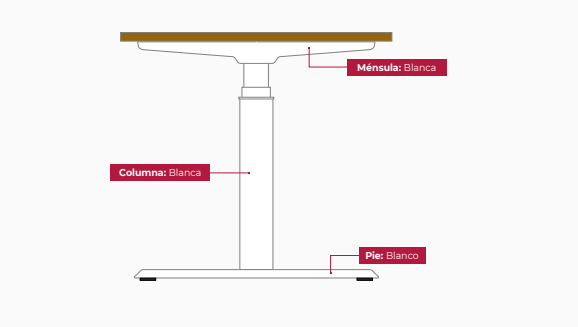


Estructura: Blanca

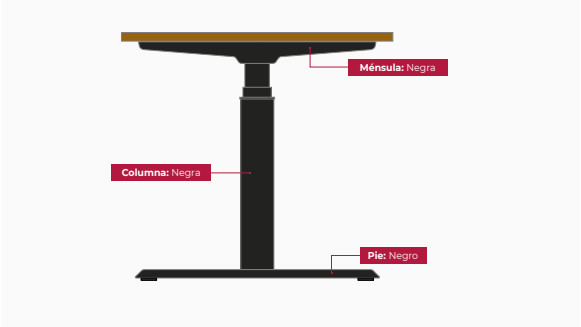

Estructura: Negra

Complementos opcionales

Desplazamiento de tablero

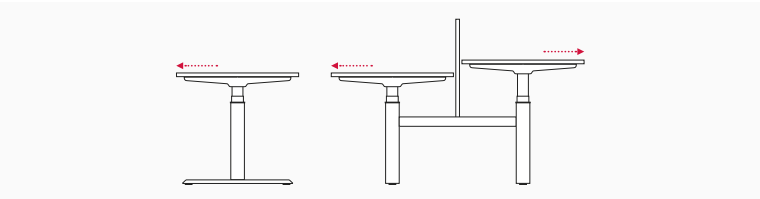

Desplazamiento de tablero (13 cm). Accesibilidad total a la canal de electrificación. Permite el desplazamiento de tableros de **mesas dobles** y **mesas individuales** hacia el usuario, permitiendo un fácil acceso a la canal de electrificación. **Opcional en mesas dobles:** Se incorpora una canal inferior de mayor tamaño con tapas de chapa con función de alojamiento y continuidad de sistemas eléctricos.

Accesorios y complementos



Bandejas de electrificación



Acceso de cableado



Faldon de chapa o melamina



Soporte CPU

Accesos a cableado y conexiones

ACCESO CABLEADO T	ACCESO CABLEADO Q	ACCESO CABLEADO R
APERTURA MÁXIMA 90°	APERTURA MÁXIMA 110°	APERTURA MÁXIMA 180°
Tapa inyectada en ABS. Marco inyectado en ABS. Clips de sujeción inyectados en poliamida PA. Cepillo de cerdas negras con perfil de chapa cincada. Guías de poliamida para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Dimensiones: 250 x 117 mm	Marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en aluminio. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Dimensiones: 305 x 121 mm	Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180° mediante bisagras. Dimensiones: 305 x 121 mm

- Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes juntos a su referencia.
- El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta.
- Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendrán ningún icono), consultar con departamento comercial.
- Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir la siguiente codificación según su colocación, al final de la referencia solicitada.

ACCESO CENTRADO FRONTAL	ACCESO CENTRADO
TF QF RF	QC RC

Combinaciones de acabados ofertadas

ACABADOS DE SUPERFICIE Y ESTRUCTURA		ACABADO ACCESO DE CABLEADO		
Superficie	Estructura	ACCESO T	ACCESO Q	ACCESO R
BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA
	NEGRA	BLANCA	BLANCA	BLANCA
GRIS COCO	BLANCA	BLANCA	BLANCA	GRIS COCO
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	GRIS COCO
ACACIA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	BLANCA
ROBLE	BLANCA	BLANCA	BLANCA	ROBLE
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	ROBLE
CASTAÑO	BLANCA	BLANCA	BLANCA	CASTAÑO
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	CASTAÑO
FRESNO	BLANCA	BLANCA	BLANCA	FRESNO
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	FRESNO
NEGRA ANTIHUELLA	BLANCA	NEGRA	NEGRA	
	NEGRA	NEGRA	NEGRA	

Nota importante: La combinación de los accesos con cableado se realiza de la siguiente forma (Si en alguno de los casos se quiere que la salida de electrificación vaya en acabado diferente al establecido, el cliente deberá indicarlo expresamente en el pedido).

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas operativas individuales - 80 cm de ancho

Acceso frontal

TF QF RF

Mesas dobles y de progresión - 164 cm de ancho

Acceso frontal




TF QF RF

Mesas de reunión - 100 cm de ancho

Acceso centrado

QC RC

ACABADOS TABLERO MELAMINA MOBILITY

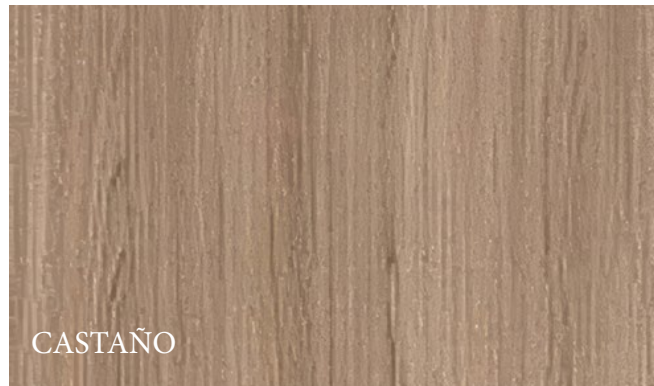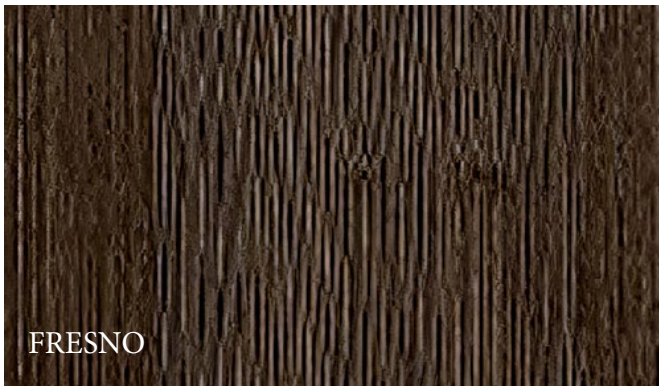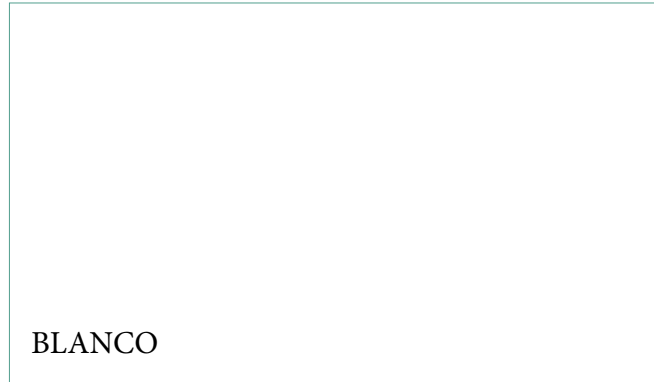

ACABADOS ESTRUCTURA METÁLICA MOBILITY

