
Z2

Pureza arquitectónica y fuerte cohesión entre los materiales son las características de la gama Z2. La calidad de las maderas, lacados y luz: combinados con hábil equilibrio generan una síntesis perfecta entre funcionalidad y diseño, entre elegancia y esencialidad.

Z2 sistema es capaz de combinar la declinación de bienvenida de la recepción con un interior totalmente trabajabilidad mediante el uso de modular elementos. Estilo y elegancia en perfecto equilibrio con el sentido práctico de las funciones operativas, parte intregrante de cada zona de recepción.

Z2 da la bienvenida a sus invitados y promueve conversaciones con unos inteligentes combinaciones de colores, formas y materiales. Permite que sus huéspedes se sientan confidente.







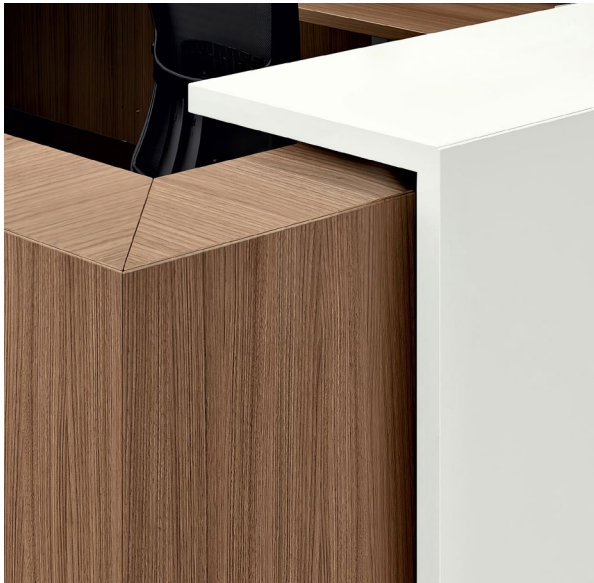


NEW YORK
LONDRA
ROMA
MOSCA
TOKYO



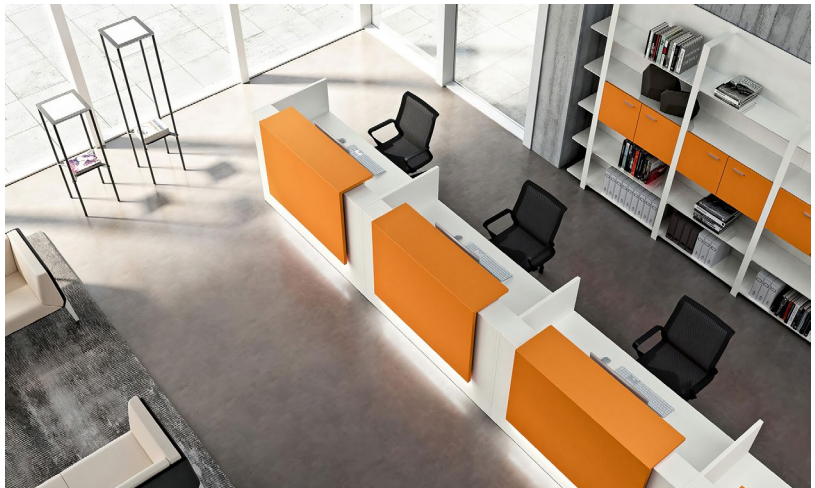


ROOM
3·5
ROOM
6·8






1
2
3

MOSTRADOR Z2 CON APLIQUE DECORATIVO

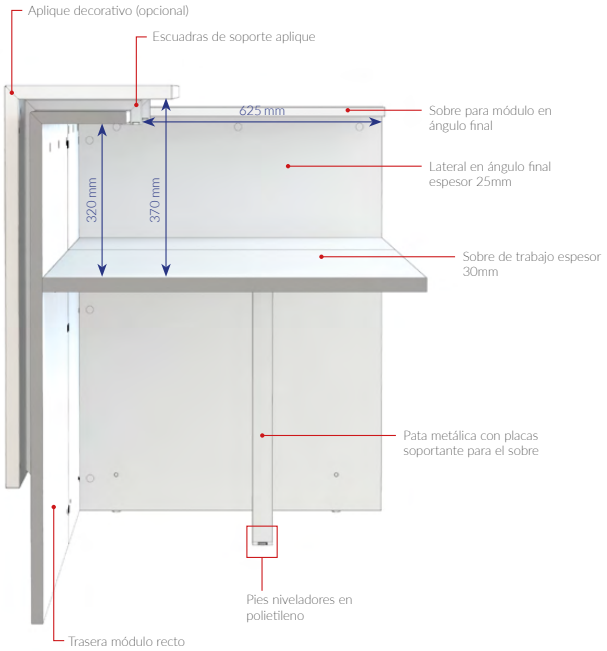



Pies niveladores en polietileno, 21x18mm, ajuste 0-12mm.



Pata en tubo de acero de sección cuadrada 50x50mm y espesor 1,5mm con placa soportabte para el sobre realizada en chapa de acero doblada, de 3mm de espesor.



Pies niveladores en polietileno, diámetro 34mm, ajuste 0-15mm.

MOSTRADOR Z2 CON MÓDULO BAJO IZQUIERDO

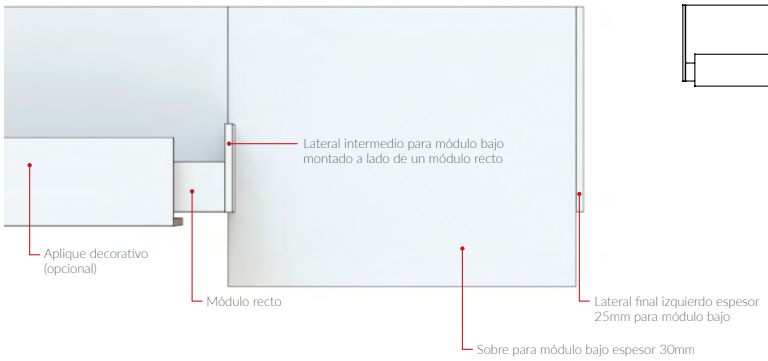



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



Pasa-cables en ABS ø 60mm



Bandeja pasa-cables con tapa abatible Flip-top



Bandeja pasa-cables en PVC



Subida de cables en ABS opalino, tipo vértebra



Subida de cables autoadhesiva, tipo canaleta



Tira LED para aplique decorativo



Lámpara LED para sobre de trabajo

COMPONIBILIDAD

CONJUNTO MÓDULOS RECTOS

1) Lateral de cierre izquierdo
2) Módulo recto
3) Sobre de trabajo para módulo recto
4) Escuadras soportantes sobres
5) Pata intermedia
6) Lateral de cierre derecho

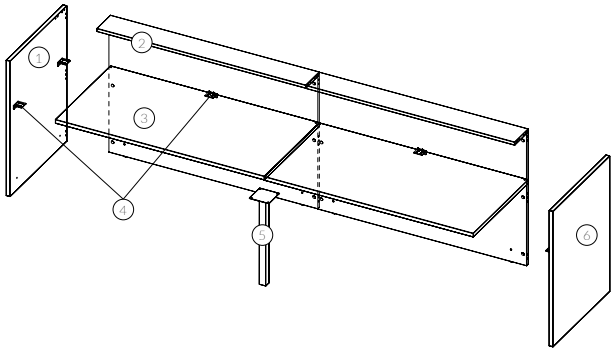

CONJUNTOS CON MÓDULOS EN ÁNGULO

1) Módulo en ángulo final izquierdo
2) Sobre de trabajo para módulo en ángulo
3) Pata intermedia
4) Módulo en ángulo intermedio

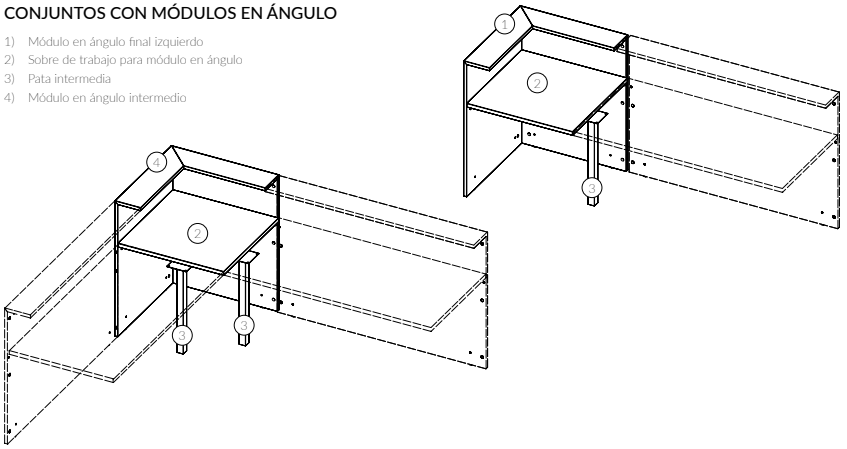

CONJUNTO MÓDULOS RECTOS CON LATERALES INTERMEDIOS

1) Lateral de cierre izquierdo
2) Escuadras soportantes sobres
3) Laterales intermedios
4) Lateral de cierre derecho

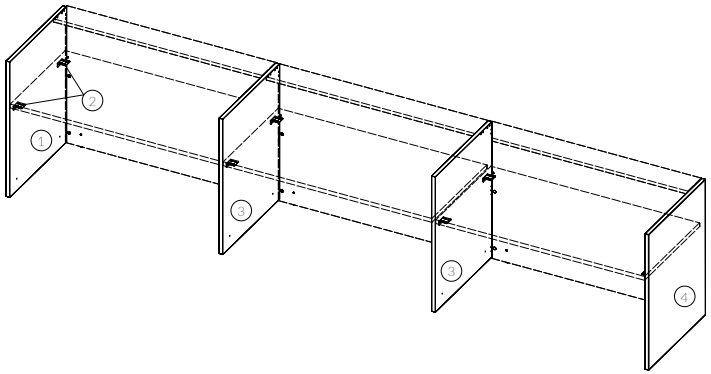

CONJUNTOS CON MÓDULOS BAJOS

1) Lateral de cierre final izquierdo
2) Módulo recto
3) Sobre de trabajo para módulo recto
4) Aplique decorativo
5) Lateral intermedio
6) Sobre para módulo bajo
7) Módulo bajo final derecho
8) Lateral final para módulo bajo
9) Pata intermedia
10) Módulo bajo intermedio

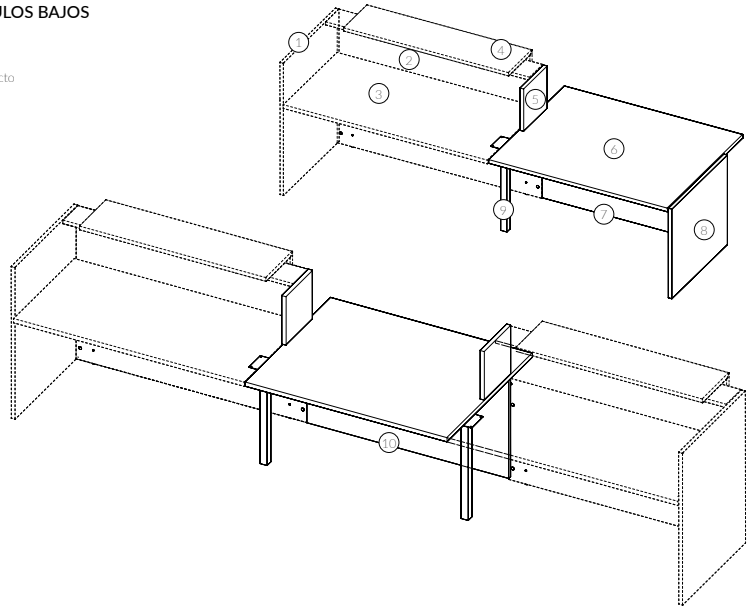

CONJUNTO MÓDULO RECTOS CON APLIQUE DECORATIVO

1) Aplique decorativo
2) Escuadras soportantes para apliques

Vista de frente



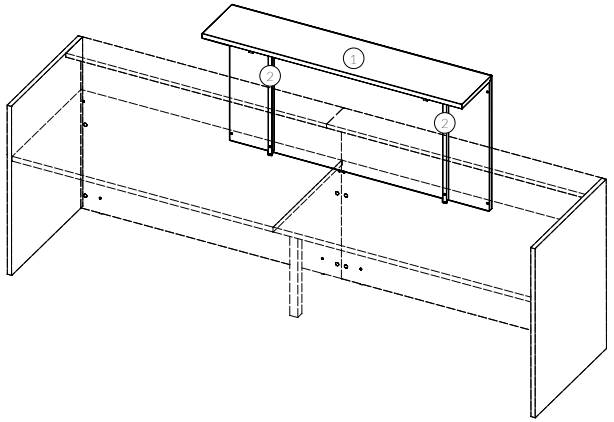

ESQUEMA DIMENSIONAL

PIEZAS SUELTAS

Módulo recto



Módulo en ángulo



Aplique decorativo



Módulo bajo



Sobre módulo recto



Sobre para módulo bajo



CONJUNTOS











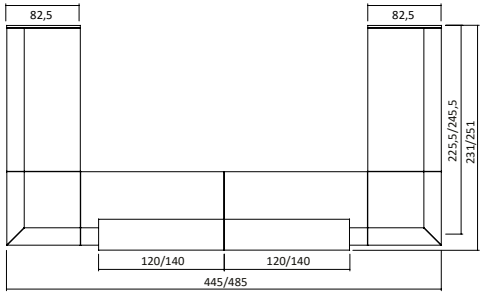

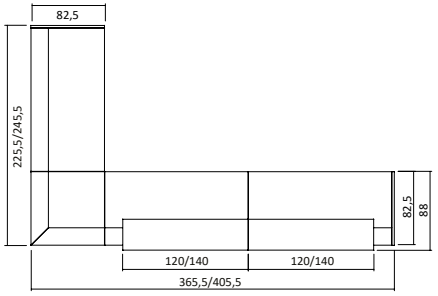

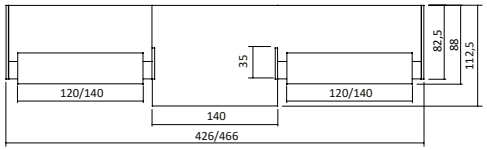

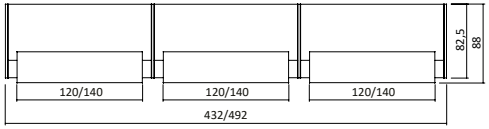

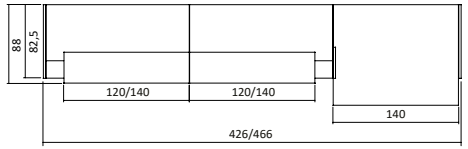

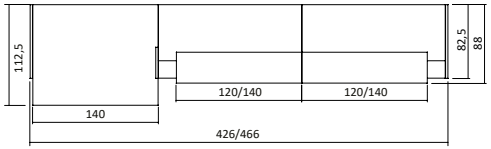





CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULOS

Módulos rectos y en ángulo realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego. Los módulos rectos están formados por una repisa horizontal de 200mm de fondo y por una trasera vertical unidos a 45° con una unión tipo inglete. Los ángulos rectos están formados por dos repisas horizontales y por dos traseras verticales unidos a 45° con una unión tipo inglete. Densidad del panel: 670/730 kg/m^3

SOBRES DE TRABAJO

Sobres realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego.
Densidad del panel: 670/730 kg/m^3

APLIQUES EN MELAMINA

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete.
Densità del pannello: 670/730 kg/m^3

Acabados:



APLIQUES LACADOS

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, todo barnizado con laca mate. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete. Densidad del panel: 670/730 kg/m^3

Acabados:



Para los acabados no estocados plazo de fabricación: 5 semanas.
Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

APLIQUES EN PIEL

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete. La cara vista y sus cantos están recubiertos por piel de 1,3mm de espesor, en una única pieza doblada en los lados. La cara exterior está enmarcada con costuras decorativas.

Acabados:



ESTRUCTURAS METÁLICAS

Patas realizadas en tubo perfilado decapado de sección cuadrada de 50x50mm y de 1,5mm de espesor con placa soportante doblada y decapada de 3 mm de espesor. Todo barnizado epoxi.

Acabados:



ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

Tira LED, luz fría, para la iluminación de la zona frontal del mostrador (el suelo en frente a los apliques); estas tiras están formadas por 240 LED montados en un circuito flexible, potencia 19.2 W/m. Las tiras pueden doblarse o cortarse sin comprometer sus funcionalidades. Este tipo de tira LED se instala en la parte inferior del aplique, mediante una cinta autoadhesiva. El LED incluye un interruptor ON/OFF que se aplica en la trasera del mostrador, previa mecanización durante el montaje.

Lámpara LED, luz fría, para la iluminación del sobre de trabajo, formada por 240 LED/m, potencia 21W, encajada en un cuerpo realizado en perfl de aluminio extruido anodizado 6060, con cobertura anti deslubramiento en policarbonato opalino. Sistema de encendido por roze, soft touch. Fijación al plafón con tornillos autorroscantes y muelle con click.

Alimentador para luz LED, a 24W 1A con potencia de ingreso 190-250V AC. Cable de alimentación de 2 metros. Fijación mediante tornillos autorroscantes en el lado interno de los módulos rectos, angulares y de los apliques. Multitoma para conexión rápida, por conexión en paralelo de la línea de alimentación y de la línea LED.





Estructura metálica





ACABADO DE LOS COMPONENTES

Laterales-frente y tapa de mesa (melamina)

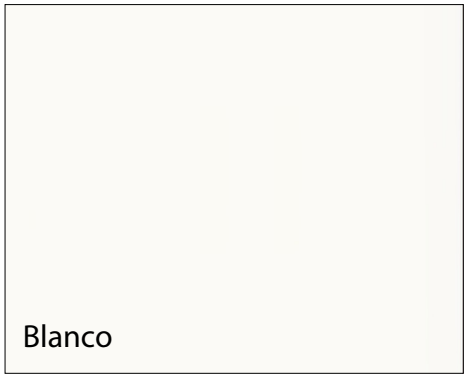













Mostrador (lacado)













































Mostrador (melamina)

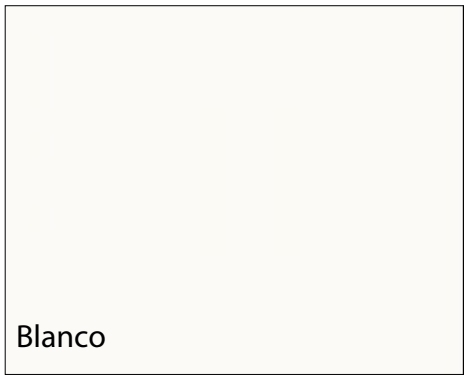
Blanco


Cemento


Eucalypto


Haya


Olmo Blanco


Roble


Nogal canaletto


Olmo

Mostrador (piel)


Antracita


Marrón


Negro

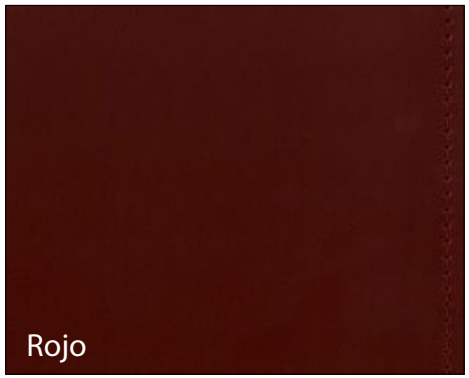
Rojo