



CONECTA

CONECTA

Práctica y funcional

Silla de oficina ERGONÓMICA completamente tapizada y FLEXIBLE donde destaca su RESPALDO técnico con sujeción lumbar y dorsal independientes, con DIFERENTES DENSIDADES de GOMA. Posibilidad de tapizado bicolor del respaldo. CONECTA presenta una colección de sillas de oficina para puestos de trabajo que responden a todos los requisitos ergonómicos facilitando la correcta adaptación de la silla a su usuario. Giratoria y regulable capaz de encajar en cualquier espacio.



RESPALDO TÉCNICO

Respaldo alto ergonómico tapizado con dos gomas diferenciadas en su densidad para apoyo lumbar y dorsal. Respaldo regulable en su altura (UP-DOWN). Zona superior del respaldo en goma inyectada de PU en molde con mayor densidad, flexible y adaptable tapizado mediante enfundado en su visión delantera y trasera. Zona inferior del respaldo para apoyo lumbar en espuma suave y con dispositivo interior que permite la regulación de la altura del volumen lumbar. Parte trasera inferior con carcasa de PP negro. Permite diferente tapicería a la parte superior del respaldo.



AJUSTE LUMBAR

Apoyo lumbar suave y ergonómicamente adaptable con regulación en altura de su volumen lumbar de forma independiente a la propia regulación en altura del respaldo. Regulación interna en altura del volumen lumbar, mediante botones laterales. Máxima adaptación lumbar y dorsal.

ERGONOMÍA

Respaldo único mullido y tapizado ergonómicamente con dos gomas diferenciadas en su densidad para apoyo lumbar y dorsal. Asiento ergonómico redondeado tapizado sobre espuma de PU de 40 kg de densidad. Opción regulación de profundidad del asiento. Mecanismo sincro autopesante, otras opciones de sincro. Silla certificada UNE EN 1335. Ofrece modelo silla antiestática ESD



CONFIGURABLE

Se le podrán incorporar varios modelos de brazos fijos y regulables. También podrá optar como mejora o accesorios por diferentes tipos de mecanismo SINCRO, diferentes ruedas, bases o incluso la opción sistema Shift, el movimiento que acompaña al usuario en todos sus movimientos de forma automática e independiente del mecanismo sincro.

FICHA TÉCNICA

■ DESCRIPCIÓN

- 1 Respaldo Alto tapizado en dos zonas diferenciadas
- 2 Brazos (Ver opciones)
- 3 Regulación en altura del respaldo (Up-Down)
- 4 Regulación en altura del volumen lumbar (RVL)
- 5 Asiento tapizado
- 6 Mecanismos estándar: Sincron 5P
- 7 Elevación neumática por cilindro de gas
- 8 Base poliamida pirámide Ø640mm y ruedas de Ø 65 mm autofrenadas.

■ BASES

Estándar de la serie



Poliamida pirámide Ø640 mm

Opciones



Poliamida pirámide grande Ø690 mm



Aluminio Pulido 1 Ø700 mm



Aluminio Pulido 2 Ø60 mm

Base aluminio pulido NEW Compas
Ø 690 mmAluminio Pulido 3 Ø652 mm
(pulido/negro)

■ RUEDAS

Estándar de la serie



Rueda autofrenada Ø 65 mm

Opciones

Rueda autofrenada con banda goma.
Ø 65 mmRueda autofrenada con banda de goma.
Ø 50 mmRueda autofrenada para suelos blandos.
Ø 50 mm

■ DIMENSIONES

Altura Total: 1.022 / 1.186 mm
 Altura Asiento: 406 / 513 mm
 Fondo Asiento: 460 mm
 Ancho Asiento: 485 mm
 Ancho Respaldo: 474 mm

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecerse diferentes densidad es y espesor a petición del usuario). Asiento giratorio y regulable en altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.

RESPALDO TAPIZADO

Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral, se caracteriza por dos zonas delimitadas interiormente que permiten el tapizado bicolor. Está fabricado con espuma de dos densidades diferentes: suave para la zona inferior de sujeción lumbar de 35 kg/m³ (densidad estándar que puede ser modificada a petición del cliente), con carcasa trasera de polipropileno negro y densa y firme para la zona superior de apoyo dorsal con goma inyectada de poliuretano (tipo látex) de 60 kg/m³ y completamente tapizada mediante funda con costuras vistas.

Regulable en inclinación con contacto permanente, sistema antirretorno y regulación de la tensión en función del peso del usuario. Regulación lumbar en altura con accionamiento lateral para una perfecta adaptación (RVL).

Regulable en altura (Up-Down) de manera independiente a la regulación lumbar.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Esta regulación es independiente de la regulación interior lumbar, lo que dota a la silla de una mayor adaptabilidad al usuario.

MECANISMO SYNCRON

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con solo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

La serie ofrece como mecanismo estándar:

1) SYNCRON 5P: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda giratoria situada bajo el asiento.

Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos que aportan una mejora técnica o funcional sobre el estándar:

2) MECANISMO SYNCRON 5P CON TRASLA: bloqueo en cinco posiciones que añade regulación horizontal de la profundidad del asiento, accionada desde palanca lateral independiente.

3) SYNCRON AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

4) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

5) SYNCRON 24h CON TRASLA (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado. Y Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral

6) SYNCRON ALUMINIO 4P CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral rotaria accionada desde posición sentado. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

SISTEMA SHIFT (OPCIÓN)

Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de éste con la silla. Este sistema SHIFT opcional se puede incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo. Permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo. En la opción de asiento y respaldo permite además el acompañamiento de los movimientos de la pelvis mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación de la silla a todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosostener. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal de Ø640 mm en poliamida reforzada con fibra de vidrio (30 %) de color negro y ruedas de 65 mm autofrenadas. Opción RAY ECO con ruedas de 50 mm básicas.

Bases opcionales:

- Base piramidal de Ø690 mm con las mismas características que la estándar.
- Base Aluminio Pulido 1 Ø700 mm o Aluminio Pulido 2 Ø 670 mm
- Base Aluminio Pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro).
- Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

Todos los modelos están disponibles también con ruedas para suelo blando o textil sin banda goma.

BRAZOS

Los modelos de la serie CONECTA pueden incorporar opcionalmente brazos fijos o regulables en 2D, 3D y 4 Dimensiones, disponiendo la serie de varios modelos de brazo en función de los requisitos del usuario.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección CONECTA pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de la silla en el que constan todas las características técnicas e incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente.

■ BRAZOS



Brazo fijo de poliamida negro. C/B-1


Brazo regulable. Poliamida negro.
Regulable en 1D: alto. C/B-2
Regulable en 2D: alto y ancho. C/B-22Brazo poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando
Regulable 2D: alto y profundidad.
C/B-26
Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.
C/B-27
Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
C/B-28
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.
C/B-29Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. Regulable en alto, profundidad y giro.
C/B-5
Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y giro. C/B-12Brazo regulable 2D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral. Regulable en alto y abatible hacia atrás.
C/B-3Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando
Brazo regulable 3D. Regulable en alto, ancho y profundidad. C/B-40
Brazo regulable 4D. Regulable en alto, ancho y profundidad y giro. C/B-41

MUESTRARIOS Y ACABADOS


BASIC FR

GROUP A


100% polyester
≥120.000 martindale cycles

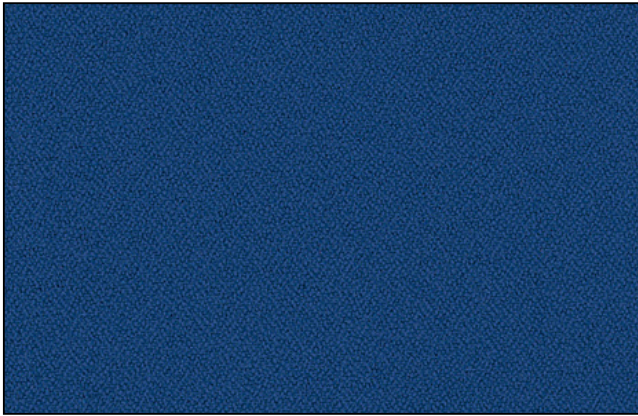

BS106 · STRONG RED




BS027 · TERRACOTTA




BS292 · PURPLE



BS47 · ISLAND (GREEN)



BS05 · BLUE



BS9 · BLACK



BS77 · GREEN




BS84 · CELESTE



BS88 · YELLOW



BS103 · GREEN



BS105 · RED



BS11 · DARK TURQUOISE




BS43 · GREENERY



BS422 · BEIGE



BS086 · PEARL GREY




BS004 · BLUE GREY



BS26 · NAVY BLUE




BS301 · LIGHT TURQUOISE



BS70 · GREEN GREY



BS45 · BOTTLE



BS019 · LEAD GREY



BS094 · GREY

BASIC FR

GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml 335 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4 En húmedo: 4
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 140 N Trama: 110 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100 % libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2. UK: BS 5852 0. UK: BS 7176 Low Hazard. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS


BONDAY

GROUP A


BONDAY: 100% polypropylene (polyolefin)
≥100.000 martindale cycles
BONDAY "C": 100% polyester
≥120.000 martindale cycles

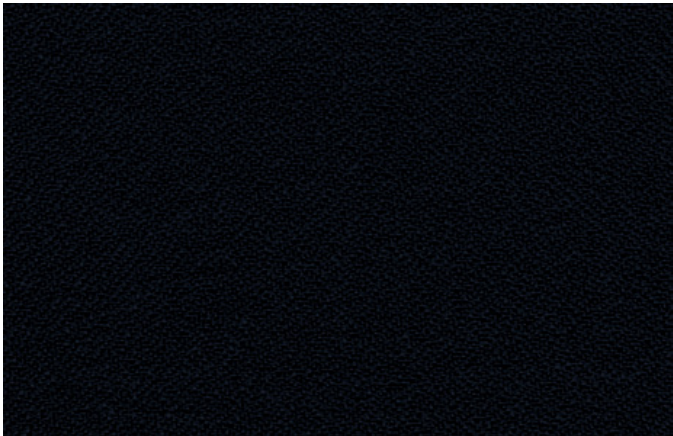

BD9 - BLACK "C"
BD9 - BLACK (Antistatic)



BD15 - BLUE




BD30 - BORDEAUX



BD35 - ORANGE "C"



BD79 - RED "C"




BD81 - GREY



BD658 - TAUPE GREY



BD169 - BLUE "C"



BD5096 - PURPLE "C"



BD7048 - GREEN "C"

BONDAY

GROUP A

Composición	BONDAY 100% Polipropileno (Poliolefina). BONDAY "C" 100% Poliéster.
Ancho	140 cm.
Peso	BONDAY 340 g/ml 240 g/m2 (± 5%) BONDAY "C" 415 g/ml 295g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+100.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004 (Bonday) / +120.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2 (Bonday "C")
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-3
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático (no aplica a los BD "C")	BONDAY (polipropileno): EN 61340-5-1:2007 Tiempo de semi-descarga < 4 s Resistencia superficial ≤ 10 10Ω UNE-EN 1149-3:2004
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

MADE IN SPAIN

BONDAY "C"



FÁCIL LIMPIEZA



RETARDANTE IGNÍFUGO



MADE IN UE



BONDAY



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

COSV

GROUP A

100% polypropylene
≥100.000 martindale cycles
Anti-static and recyclable (PP)

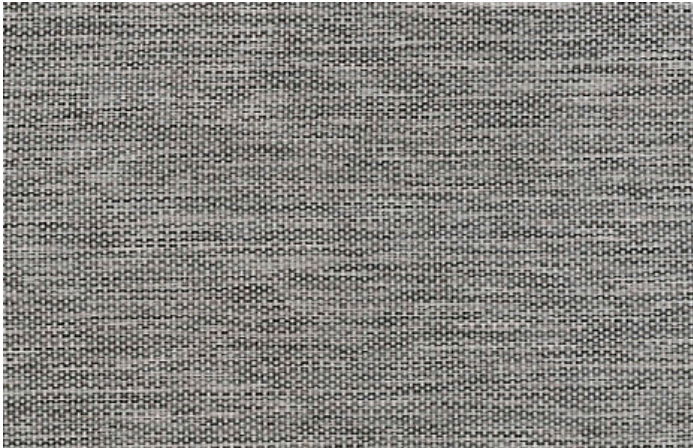

COSV

GROUP A

Composición	100% Polipropileno (Poliolefina)
Ancho	140 cm
Peso	360 g/ml 255 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. 100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 120 N Trama: 130 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electrostático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial ≤ 10 10Ω
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 1




CV15 Perle



CV5 Orange




CV17 Dark Grey



CV242 Turquoise



CV4025 Light Beige




CV59 Coral



CV91 Aubergine




CV4026 Brown



CV348 Pink




CV86 Powder



CV007 Dark Beige



CV029 Grey



CV653 Topo

MADE IN SPAIN



IGNIFUGO



RECICLABLE



ANTIESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE



MADE IN UE



MUESTRARIOS Y ACABADOS


VISUAL FR

GROUP A


100% polyester
≥120.000 martindale cycles




VIS 012 · RED




VIS 002 · BEIGE




VIS 005 · GREY




VIS 006 · BLACK




VIS 001 · LIGHT GREY



VIS 025 · BLUE



VIS 008 · MUSTARD



VIS 013 · WINE



VIS 024 · TURQUOISE

VISUAL FR

GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	462 g/ml 330 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 190 N Trama: 190 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

ERA

GROUP B

100% polyester
≥100.000 martindale cycles

camira

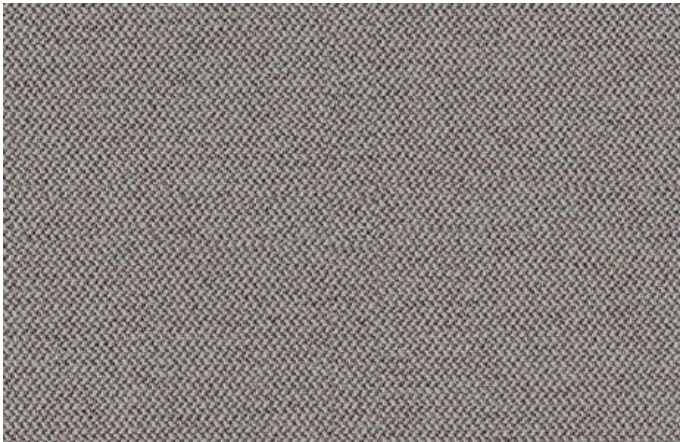


CSE02 · (GENERATION)



CSE03 · (LIFETIME)




CSE19 · (CALENDAR)



CSE13 · (PRESENT)




CSE11 · (FORECAST)



CSE16 · (TIMELAPSE)



CSE15 · (STAGE)



CSE26 · (TURN)



CSE35 · (SIGNATURE)



CSE06 · (CYCLE)



CSE08 · (CHAPTER)



CSE29 · (EXPERIENCE)



CSE31 · (SPLITSECOND)



CSE14 · (FORWARD)



CSE34 · (ENDURANCE)

ERA

GROUP B

Composición	100% Poliéster
Ancho	140 cm
Peso	320 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	Muy resistente / ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	4/5 UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Aspire con regularidad. Limpielo con un paño húmedo con agua y jabón específico para tapicería. Para una limpieza más profunda, use vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco profesional. Puede lavarse a 60 ° C.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 y 2 (cigarrillos y cerillas) BS 7176 Riesgo bajo EN 13501-1 Adherido Clase B, s1, d0 EN 13501-1 No adherido Class C, s1, d0
Medio Ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Certificado Indoor Advantage™ "Gold" Colorantes no metálicos



IGNIFUGO



MADE IN UE



OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY INDEPENDENT INSTITUTIONS




MUESTRARIOS Y ACABADOS

JUST


GROUP B

98% post-consumer recycled polyester /
2% polyester
≥ 70.000 martindale cycles


Gabriel




JU62091



JU66180



JU68201




JU68200




JU61178




JU63094




JU64206




JU63095




JU60999



JU63096



JU60119



JU61176

JUST

GROUP B

Composición	98% Poliéster reciclado postconsumo / 2% Poliéster	
Ancho	140 cm / 55": 2489	
Peso	2489: 315 g / ml. (10,16 oz / lin. yd.)	
Resistencia a la abrasión	≥70.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2	
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. E 4-5	
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 6-8	
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) / 4-5	4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.	
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N	
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)	
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel	
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Clase I BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo BS 476 Parte 7 clase I	



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

MANHATTAN


GROUP B

100% post-consumer recycled polyester
≥50.000 martindale cycles


camira



Y1026 Rubin




Y1385 Jackson




Y1384 Penn




Y1363 Broadway



Y1009 Macys



Y1389 Sacks



Y1381 Soho

MANHATTAN

GROUP B

Composición	100% Poliéster reciclado postconsumo
Ancho	140 cm
Peso	290 g / m2 ±5%
Resistencia a la abrasión	≥50.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2
Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Mojado 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Pase el aspirador con regularidad. Limpie con un paño húmedo utilizando un champú/jabón especial para tapicerías. Para una limpieza más profunda, utilice vapor, lejía, alcohol o un limpiador profesional en seco. Se puede lavar a 60°C. Encontrará más información en nuestra guía de limpieza y desinfección.
Medio ambiente	Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester Non metallic dyestuffs
Inflamabilidad	EN 1021 - 1&2 (cigarrillo y cerilla) BS 7176 Baja peligrosidad UNI 9175 Clase 1 IM



GARANTÍA



MADE IN UE




From recycled plastic bottles (PET), a SUSTAINABLE and environmentally friendly fabric.

MUESTRARIOS Y ACABADOS

RELIFE FR

GROUP B

100% post-consumer recycled polyester
≥100.000 martindale cycles

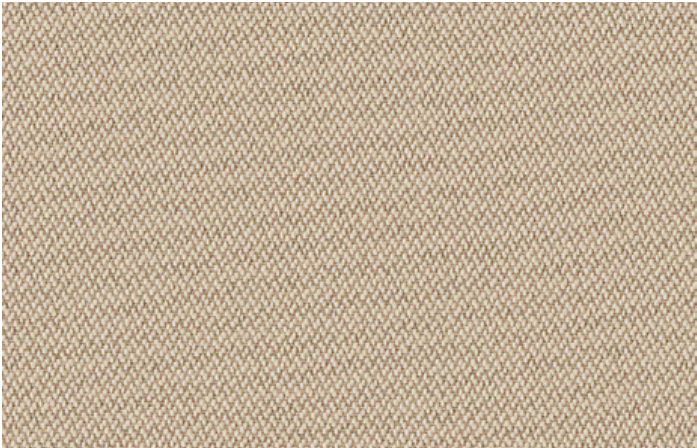


RF1 - AIR



RF3 - SAND



RF5 - LAND



RF14 - ISLAND



RF15 - OCEAN



RF8 - PINK

RELIFE FR

GROUP B

Composición	100% Poliéster reciclado post-consumo
Ancho	140 cm
Peso	460 g/ml 330 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 210 N Trama: 171 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN EU





MUESTRARIOS Y ACABADOS

FELICITY


GROUP C.1

100% post-consumer recycled polyester
≥90.000 martindale cycles


Gabriel

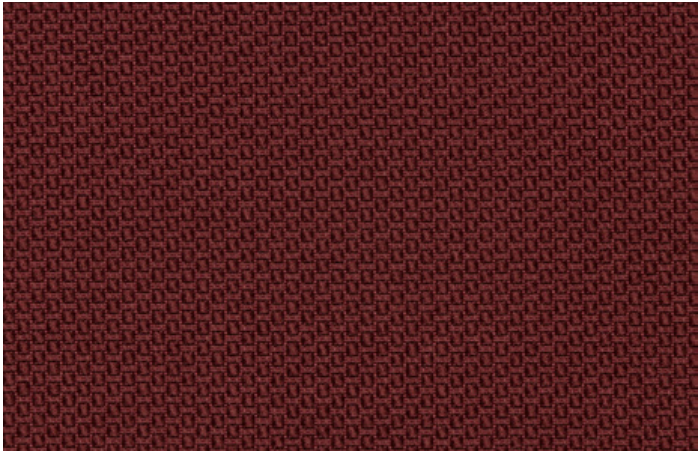

FE64191 BORDEAUX



FE63089 TERRACOTTA



FE66164 DARK BLUE



FE60105 LIGHT GREY



FE61164 SAND



FE61163 BEIGE

FELICITY

GROUP C.1

Composición	100% Poliéster reciclado postconsumo	
Ancho	140 cm / 55": 2489	
Peso	430 g / ml. (13,87 oz / lin. yd.)	
Resistencia a la abrasión	≥90.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2	
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. 5	
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 5-7	
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) / 4-5	4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.	
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N	
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)	
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel	
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo	



RECCILABLE



ACÚSTICA



IGNIFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

STEP


GROUP C.1

100% Trevira CS
≥100.000 martindale cycles
M1 flame retardant

Gabriel

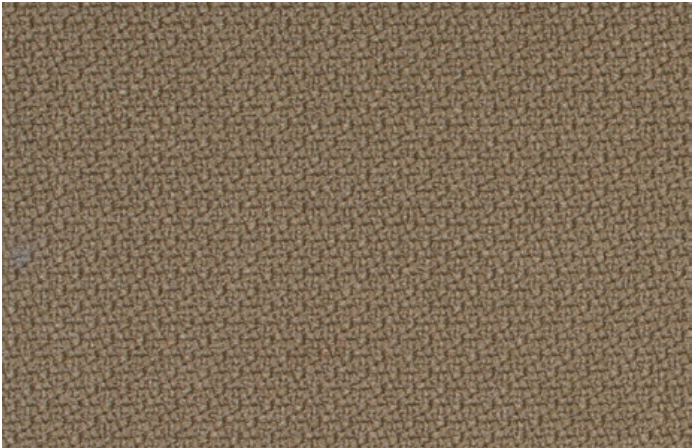


S61103




S62057




S63075




S67072




S65011




S60004



S60011



S60999



S68119

STEP

GROUP C.1

Composición	100% Trevira CS
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2: 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02: 5-7
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo/seco): 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanol (70-85%). Termine limpiando con un paño húmedo.
Acústica	ISO 354 & ISO 11654 (absorción acústica)
Inflamabilidad	IMO MSC 307(88) Anexo 1 parte 8. MED. Certificado IMO. DIN 4102 B1. NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y Cerilla. BS EN 1021-1 Cigarrillo. BS 5852 Parte 1 0,1 Cigarrillo y Cerilla. BS 5852 CRIB 5. ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK. FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii). BS 7176 Peligro medio. AM 18 - NF D 60-013-(sólo para telas). CA TB 117-2013. Clase Uno UNI 9175 Clase 1 I EMME. DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE



■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativos al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 1335 certificado por AIDIMME.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.
- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME: certificado de producto. *

■ MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga, dentro de cada modelo seleccionado.

★ CALIDAD CONTROLADA
POR AIDIMME



CERTIFICADO DE PRODUCTO



ECODISEÑO ISO 14006

