



SHERU

SHERU


A.G. de Vicuña diseña SHERU dentro de un nuevo concepto de la marca delaoliva. Una colección de sillas tapizadas de diseño amable y confortable donde tecnología y diseño se funden con confortabilidad y estética pensada para los espacios de trabajo híbridos, donde la oficina es hogar y el hogar es oficina.



SHERU

Un respaldo completamente envolvente y acogedor, SHERU coge su nombre de la inspiración de un “caparazón”, su significado en japonés. Un conjunto de caparazones definen y dan vida a esta colección de sillas de oficina para ser usadas por todo

tipo de personas en todo tipo de espacios de trabajo por su alta confortabilidad.

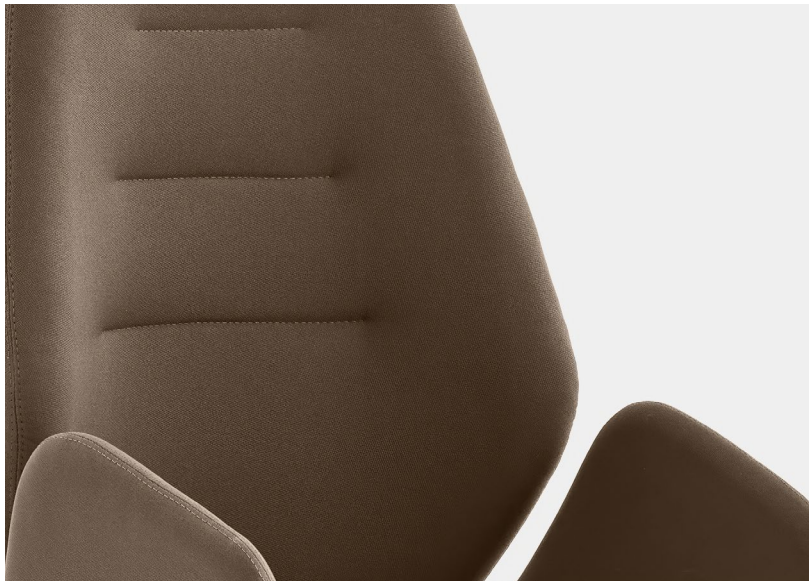



DESCRIPCIÓN

1

Respaldo envolvente tapizado y regulable en altura Up-Down.

2

Dos modelos de asientos:
- S24, asiento para brazos regulables opcionales. Capa superior viscoelástica.
- S23, asiento con brazos tapizados, silla operativa y conferencia. Capa superior viscoelástica.

3

Base poliamida pirámide Ø 690 mm. (Opción a otras bases).

4

Ruedas de 65 mm autofrenadas (Opción a otras ruedas).

5

Mecanismo Sincro Autopesante AP/22 (Opción a otros sincros).

6

Elevación neumática por cilindro de gas clase IV.

MODELOS

(sillas operativas y para conferencias). La colección dispone también de modelos confidente con respaldo bajo.



S24-RAY



S23-RAY

S23-RAG

DIMENSIONES

S24 - RAY

S23 - RAY

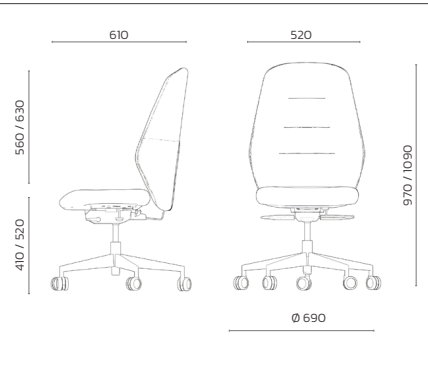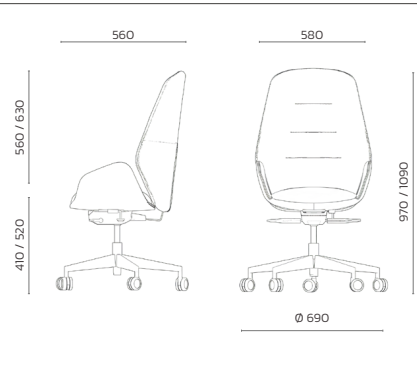

OPCIONES

BRAZOS regulables (opción silla S24)

	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad. · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho. · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. · C/B 44 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro. · C/B 45 (5D) regulable en alto, ancho, ancho muñeca, profundidad, giro y ancho.
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.
	Aluminio pulido. Apoyabrazos poliuretano blando color negro. · C/B 10 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro.

RUEDAS (Estándar con ruedas de 65mm autofrenadas)

	Rueda 65 autofrenada.
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma.
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas).

BASES

	Base poliamida pirámide grande Ø 690mm (Recomendada para sillas con Trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652mm (pulido/negro).
	Base aluminio pulido 1 Ø 700mm.
	Base aluminio pulido 2 Ø 700mm. Base aluminio 2 negro Ø 700mm.
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690mm.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización. Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE EN ISO 14001:2015 y ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2020.

La silla de oficina SHERU presenta Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida (ACV).

- UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte I: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

- UNE-EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

- Silla ecodiseñada conforme a normativa UNE 14006.



Certificado
ISO 14006



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado
ISO 45001



Empresa
Innovadora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO ALTO TAPIZADO

Tapizado sobre interior de madera contrachapada postformada diseñada ergonómicamente con forma envolvente y espuma flexible de poliuretano de 40 mm de espesor mullida en la zona de apoyo delantera y con costuras horizontales características del diseño, con trasera completamente tapizada y rematada con cremallera oculta mediante pestaña vertical que resalta su estética. Se une al asiento característico de la colección tanto con brazos tapizados (S23) como sin brazos (S24) mediante lama metálica Up-Down que permite su regulación en altura. Gomas libres de cargas con certificado y maderas provenientes de bosques controlados.

ASIENTO CON BRAZOS TAPIZADOS S23

Modelo S23 idóneo tanto para silla operativa como para sillas de conferencia. Incorpora los brazos en el propio asiento mediante una carcasa envolvente única tapizada que hace de soporte inferior al asiento tapizado. Conformando dos piezas tapizadas que quedan unidas. La carcasa continua inferior que incluye brazos está fabricada sobre interior de madera contrachapada y posformada, capa de espuma flexible de PU y tapizada con esmeradas costuras pespunteadas. Sobre dicha piezas apoya el cojín de asiento tapizado sobre madera contrachapada, espuma flexible de PU de alta densidad, sobre la que apoya cojín de asiento de espuma flexible de poliuretano y capa de 2 cm de viscoelástica para aportar confortabilidad. Maderas provenientes de bosques controlados.

ASIENTO SIN BRAZOS S24

Asiento tapizado sobre interior de madera postformada y espuma flexible de PU de alta densidad libre de cargas y capa superior de 2 cm de viscoelástica para aportar mayor confortabilidad. Carcasa embellecedora inferior tapizada. Asiento compatible con todos los brazos regulables de la oferta de sillas CONFIGURABLES de delaoliva.

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal de poliamida reforzada con 30% fibra de vidrio (30%) de Ø 690 y ruedas de 50 mm autofrenadas (RAY).

Bases opcionales:

- Base poliamida pirámide grande Ø 690 mm
- Base de aluminio negro/pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro).
- Base de aluminio pulido 1 Ø 700 mm.
- Base de aluminio pulido 2 Ø 700 mm.
- Base de aluminio 2 negro Ø 700 mm.
- Base de aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm.

Ruedas opcionales:

- 65 autofrenada.
- 65 autofrenada con banda goma.
- Rueda 50 autofrenada con goma silenciosa (recomendada para bases metálicas).

BRAZOS (opcionales operativa)

El modelo S24 de la serie Sheru pueden incorporar regulables en 2D, 3D, 4D o 5D, disponiendo la serie de varios modelos de brazos en función de las características técnicas requisitos del usuario como silla CONFIGURABLE delaoliva.

El modelo S23 de SHERU incorpora brazo tapizado característico de la colección, incorporado en el propio asiento. Con interior

de madera contrachapada postformada y espuma flexible de PU que queda tapizado junto con la base soporte del asiento S23.

MECANISMO SINCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en función del peso del usuario.

1) SINCRO AUTOPESANTE (AP/22) de ligera estética que pasa desapercibido en su diseño y fácil y autónomo manejo que regula su tensión de modo autónomo en función del peso del usuario hasta 120 Kg. Opción puede escoger el SINCRO 5P: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento. Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos.

2) SINCRO APT/22 AUTOPESANTE CON TRASLA: Bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

6) SINCRO ALUMINIO 4P CON TRASLA: Bloqueo en cuatro posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

4) SINCRO 24h: Para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela extraíble de acceso lateral.

5) SINCRO 24h CON TRASLA: Para uso hasta 150 kg. Añade regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

Todas las sillas de trabajo de la marca delaoliva incorporan bajo asiento pegado al mecanismo un código QR con las instrucciones de funcionamiento del mecanismo elegido al configurar su silla.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas class IV con 120 mm de recorrido, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 12 cm entre posición más baja y más alta. (clasificación tipo A)

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Sheru pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

EMBALAJE

Estándar: Las sillas Sheru se suministran montadas y en bolsa de plástico (100% reciclada y reciclable), para entregas nacionales dentro de península por temas de sostenibilidad y ahorro de residuos. Para EXPORTACIÓN o envíos por agencia se suministra semi-desmontada para minimizar volúmenes dentro de caja de cartón (100% reciclado y reciclable) con instrucciones de montaje. Otros tipos de embalaje, consultar.




MUESTRARIOS Y ACABADOS


BASIC FR

GROUP A


100% polyester
≥120.000 martindale cycles

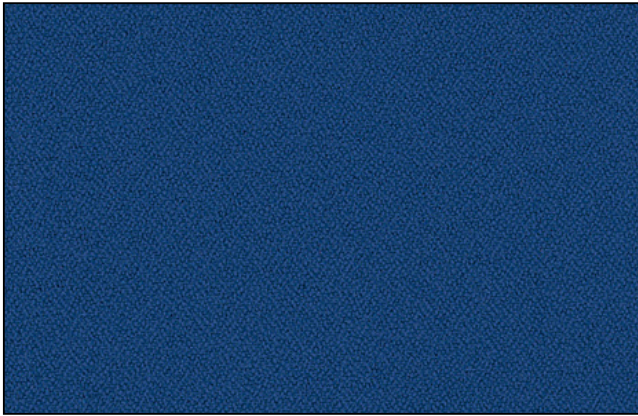

BS106 · STRONG RED




BS027 · TERRACOTTA




BS292 · PURPLE



BS47 · ISLAND (GREEN)



BS05 · BLUE



BS9 · BLACK



BS77 · GREEN




BS84 · CELESTE



BS88 · YELLOW



BS103 · GREEN



BS105 · RED



BS11 · DARK TURQUOISE




BS43 · GREENERY




BS422 · BEIGE



BS086 · PEARL GREY



BS004 · BLUE GREY



BS26 · NAVY BLUE




BS301 · LIGHT TURQUOISE



BS70 · GREEN GREY



BS45 · BOTTLE



BS019 · LEAD GREY



BS094 · GREY

BASIC FR

GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml 335 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4 En húmedo: 4
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 140 N Trama: 110 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100 % libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2. UK: BS 5852 0. UK: BS 7176 Low Hazard. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS


BONDAY

GROUP A


BONDAY: 100% polypropylene (polyolefin)
≥100.000 martindale cycles
BONDAY "C": 100% polyester
≥120.000 martindale cycles

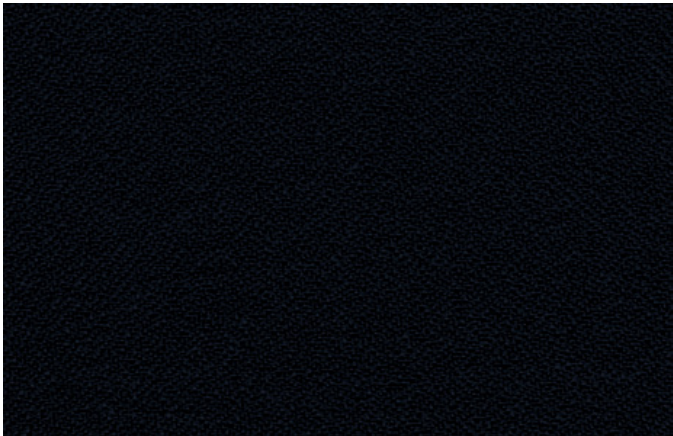

BD9 - BLACK "C"
BD9 - BLACK (Antistatic)



BD15 - BLUE




BD30 - BORDEAUX



BD35 - ORANGE "C"



BD79 - RED "C"




BD81 - GREY



BD658 TAUPE GREY



BD169 - BLUE "C"



BD5096 - PURPLE "C"



BD7048 - GREEN "C"

BONDAY

GROUP A

Composición	BONDAY 100% Polipropileno (Poliolefina). BONDAY "C" 100% Poliéster.
Ancho	140 cm.
Peso	BONDAY 340 g/ml 240 g/m2 (± 5%) BONDAY "C" 415 g/ml 295g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+100.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004 (Bonday) / +120.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2 (Bonday "C")
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-3
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático (no aplica a los BD "C")	BONDAY (polipropileno): EN 61340-5-1:2007 Tiempo de semi-descarga < 4 s Resistencia superficial ≤ 10 10Ω UNE-EN 1149-3:2004
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

MADE IN SPAIN

BONDAY "C"



FÁCIL LIMPIEZA



RETARDANTE IGNÍFUGO



MADE IN UE



BONDAY



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

COSV

GROUP A

100% polypropylene
≥100.000 martindale cycles
Anti-static and recyclable (PP)

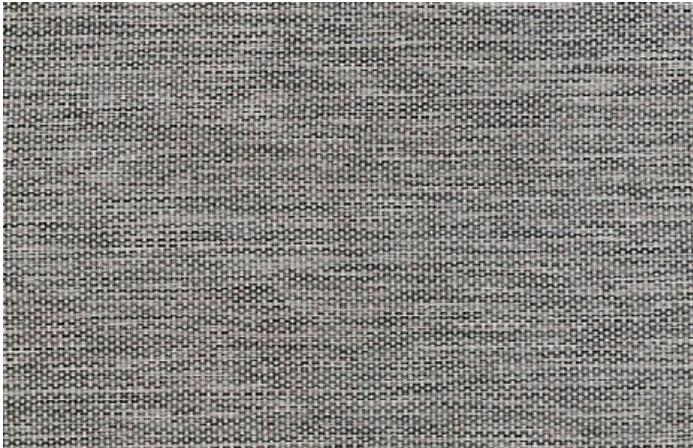


COSV

GROUP A

Composición	100% Polipropileno (Poliolefina)
Ancho	140 cm
Peso	360 g/ml 255 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. 100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 120 N Trama: 130 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electrostático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial ≤ 10 10Ω
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 1




CV15 Perle



CV5 Orange




CV17 Dark Grey




CV242 Turquoise



CV4025 Light Beige



CV59 Coral




CV91 Aubergine




CV4026 Brown



CV348 Pink



CV86 Powder



CV007 Dark Beige



CV029 Grey



CV653 Topo

MADE IN SPAIN



IGNIFUGO



RECICLABLE



ANTIESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE



MADE IN UE



MUESTRARIOS Y ACABADOS


VISUAL FR

GROUP A


100% polyester
≥120.000 martindale cycles




VIS 012 - RED




VIS 002 - BEIGE




VIS 005 - GREY




VIS 006 - BLACK




VIS 001 - LIGHT GREY



VIS 025 - BLUE



VIS 008 - MUSTARD



VIS 013 - WINE



VIS 024 - TURQUOISE

VISUAL FR

GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	462 g/ml 330 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 190 N Trama: 190 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

ERA

GROUP B

100% polyester
≥100.000 martindale cycles

camira

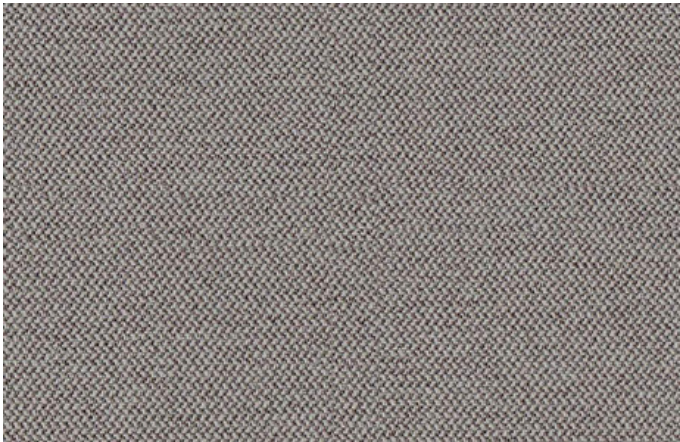


CSE02 · (GENERATION)



CSE03 · (LIFETIME)




CSE19 · (CALENDAR)



CSE13 · (PRESENT)




CSE11 · (FORECAST)



CSE16 · (TIMELAPSE)



CSE15 · (STAGE)



CSE26 · (TURN)



CSE35 · (SIGNATURE)



CSE06 · (CYCLE)



CSE08 · (CHAPTER)



CSE29 · (EXPERIENCE)



CSE31 · (SPLITSECOND)



CSE14 · (FORWARD)



CSE34 · (ENDURANCE)

ERA

GROUP B

Composición	100% Poliéster
Ancho	140 cm
Peso	320 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	Muy resistente / ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	4/5 UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Aspire con regularidad. Limpielo con un paño húmedo con agua y jabón específico para tapicería. Para una limpieza más profunda, use vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco profesional. Puede lavarse a 60 ° C.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 y 2 (cigarrillos y cerillas) BS 7176 Riesgo bajo EN 13501-1 Adherido Clase B, s1, d0 EN 13501-1 No adherido Class C, s1, d0
Medio Ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Certificado Indoor Advantage™ "Gold" Colorantes no metálicos



IGNIFUGO



MADE IN UE



OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY INDEPENDENT INSTITUTIONS




MUESTRARIOS Y ACABADOS

JUST


GROUP B

98% post-consumer recycled polyester /
2% polyester
≥ 70.000 martindale cycles


Gabriel




JU62091



JU66180




JU68201




JU68200




JU61178




JU63094




JU64206




JU63095




JU60999



JU63096



JU60119



JU61176

JUST

GROUP B

Composición	98% Poliéster reciclado postconsumo / 2% Poliéster	
Ancho	140 cm / 55": 2489	
Peso	2489: 315 g / ml. (10,16 oz / lin. yd.)	
Resistencia a la abrasión	≥70.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2	
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. E 4-5	
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 6-8	
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) / 4-5	4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.	
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N	
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)	
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel	
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Clase I BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo BS 476 Parte 7 clase I	



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

MANHATTAN


GROUP B

100% post-consumer recycled polyester
≥50.000 martindale cycles


camira



Y1026 Rubin




Y1385 Jackson




Y1384 Penn



Y1363 Broadway



Y1009 Macys



Y1389 Sacks



Y1381 Soho

MANHATTAN

GROUP B

Composición	100% Poliéster reciclado postconsumo
Ancho	140 cm
Peso	290 g / m2 ±5%
Resistencia a la abrasión	≥50.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2
Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Mojado 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Pase el aspirador con regularidad. Limpie con un paño húmedo utilizando un champú/jabón especial para tapicerías. Para una limpieza más profunda, utilice vapor, lejía, alcohol o un limpiador profesional en seco. Se puede lavar a 60°C. Encontrará más información en nuestra guía de limpieza y desinfección.
Medio ambiente	Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester Non metallic dyestuffs
Inflamabilidad	EN 1021 - 1&2 (cigarrillo y cerilla) BS 7176 Baja peligrosidad UNI 9175 Clase 1 IM

10

GARANTÍA



MADE IN UE




From recycled plastic bottles (PET), a SUSTAINABLE and environmentally friendly fabric.

MUESTRARIOS Y ACABADOS

RELIFE FR

GROUP B

100% post-consumer recycled polyester
≥100.000 martindale cycles

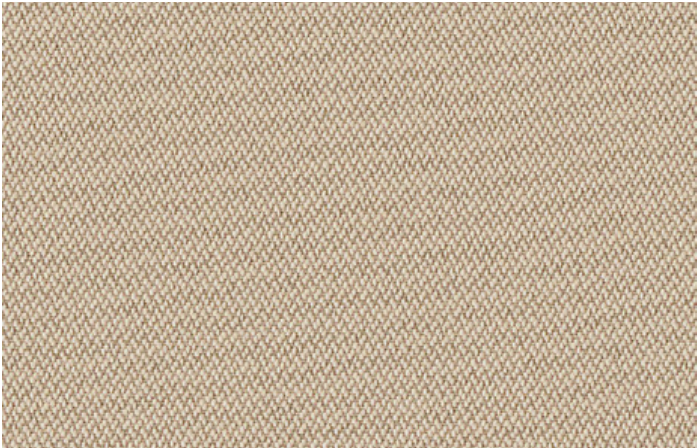


RF1 - AIR



RF3 - SAND



RF5 - LAND



RF14 - ISLAND



RF15 - OCEAN



RF8 - PINK

RELIFE FR

GROUP B

Composición	100% Poliéster reciclado post-consumo
Ancho	140 cm
Peso	460 g/ml 330 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 210 N Trama: 171 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE





MUESTRARIOS Y ACABADOS

FELICITY


GROUP C.1

100% post-consumer recycled polyester
≥90.000 martindale cycles


Gabriel

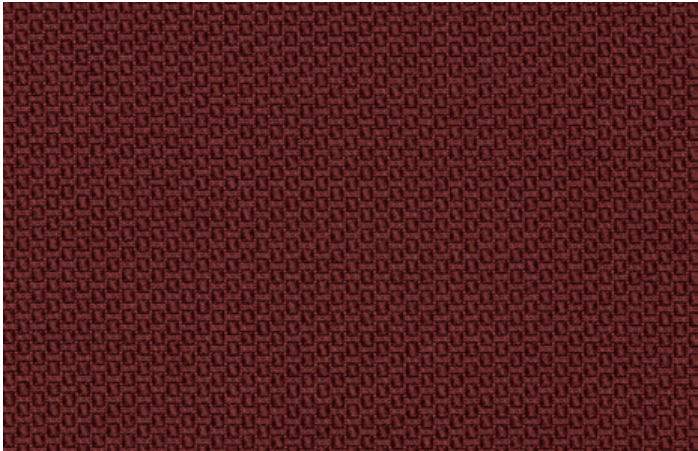

FE64191 BORDEAUX



FE63089 TERRACOTTA



FE66164 DARK BLUE



FE60105 LIGHT GREY



FE61164 SAND



FE61163 BEIGE

FELICITY

GROUP C.1

Composición	100% Poliéster reciclado postconsumo	
Ancho	140 cm / 55": 2489	
Peso	430 g / ml. (13,87 oz / lin. yd.)	
Resistencia a la abrasión	≥90.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2	
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. 5	
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 5-7	
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) / 4-5	4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.	
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N	
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)	
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel	
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo	



RECYCLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

STEP

GROUP C.1

100% Trevira CS
≥100.000 martindale cycles
M1 flame retardant


Gabriel

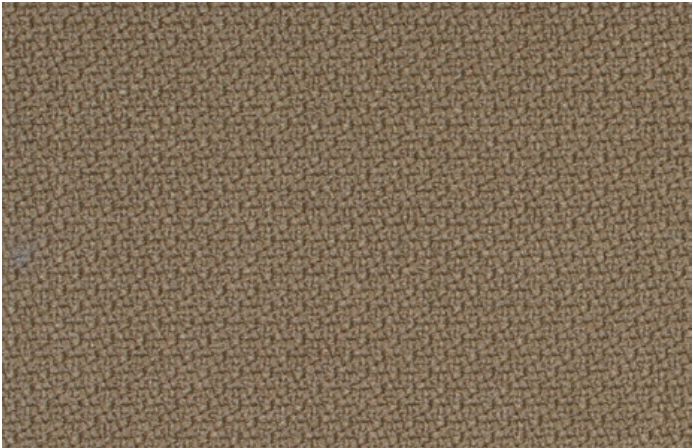

S61103




S62057




S63075




S67072




S65011




S60004



S60011



S60999



S68119

STEP

GROUP C.1

Composición	100% Trevira CS
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2: 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02: 5-7
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo/seco): 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanol (70-85%). Termine limpiando con un paño húmedo.
Acústica	ISO 354 & ISO 11654 (absorción acústica)
Inflamabilidad	IMO MSC 307(88) Anexo 1 parte 8. MED. Certificado IMO. DIN 4102 B1. NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y Cerilla. BS EN 1021-1 Cigarrillo. BS 5852 Parte 1 0,1 Cigarrillo y Cerilla. BS 5852 CRIB 5. ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK. FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii). BS 7176 Peligro medio. AM 18 - NF D 60-013-(sólo para telas). CA TB 117-2013. Clase Uno UNI 9175 Clase 1 I EMME. DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




MUESTRARIOS Y ACABADOS

RIVET


GROUP C

100% post-consumer recycled polyester
≥80.000 martindale cycles


camira




Alloy 05




Abraid 13



Cooper 14



Verdigris 21



Crucible 24

RIVET

GROUP C

Composición	100% Poliéster reciclado postconsumo
Ancho	140 cm
Peso	280 g / m2 ±5%
Resistencia a la abrasión	≥80.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2
Solidez a la luz	5-6 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Mojado 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Pase el aspirador con regularidad. Limpie con un paño húmedo utilizando un champú/jabón especial para tapicerías. Para una limpieza más profunda utilice vapor, lejía, champú. Para una limpieza más profunda, utilice vapor, lejía, alcohol o un limpiador profesional en seco. Se puede lavar a 60°C. Encontrará más información en nuestra guía de limpieza y desinfección.
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel
Inflamabilidad	EN 1021 - 1&2 (cigarrillo y cerilla) BS 7176 Baja peligrosidad UNI 9175 Clase 1 IM Opcional: Especificuelo en el pedido: BS 5852 Fuente de ignición 5 cuando se trata con EnviroFlam5 BS 7176 Peligro Medio cuando se trata con EnviroFlam5 The Furniture & Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cig & match) con EnviroFlam5

10

GARANTÍA



MADE IN UE



OEKO-TEX®
STANDARD 100
by OEKO-TEX®

