
OFIMAT PLUS



OFIMAT PLUS es un programa de mesas tradicional que ha evolucionado en su diseño y su estética hacia una línea más depurada y contemporánea, haciéndola perfecta como solución funcional y elegante en una amplia variedad de uso, adaptándose tanto a necesidades de tipo operativo, colectividad, dirección, reunión, videoconferencia o mostradores.
Fabricada 100% con melamina, tanto en superficie como en estructura, aporta presencia y delicadeza adaptándose a las diferentes necesidades de trabajo así como del entorno arquitectónico.











El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo…







VERSUS
INTERNATIONAL

Mostradores



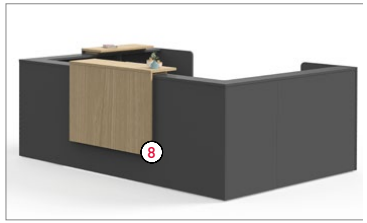



Sistemas de electrificación

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación.
Dispone de un sistema de módulos de telecanal que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por los accesos superiores de cableado que se instalan en las superficies de trabajo.



Telecanal de Poliestireno, modular y articulables, con sistema de fácil conexión para realizar una telecanal en progresión.



Acceso superior de cableado y conexiones. Cuatro modelos:
① Acceso circular de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno.

Complementos opcionales



Soporte CPU para modelos ATX y/o SLIM.






Subida de Cables de Poliestireno

CARACTERÍSTICAS

① **Superficie** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
② **Laterales** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
③ **Frontal** de melamina de 19 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
④ **Repisa superior** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
⑤ **Acceso circular** de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno, tanto en superficie de mesa como en laterales.
⑥ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
⑦ **Embellecedor lateral** de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
⑧ **Repisa con frontal decorativo** de melamina de 19 mm / 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.)
⑨ **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)


NOTA IMPORTANTE:
Desde ACTIU ***se aconseja el uso de los Embellecedores laterales*** *del mostrador siempre que el mostrador tenga vista de paso.*
Del mismo modo, ***se aconseja el uso de las Repisas decorativas****, ya que otorgan una mayor superficie de trabajo y unafinalización y estética mucho más aconsejable y atractiva al módulo.*

COMO SOLICITAR MOSTRADORES OFIMAT PLUS

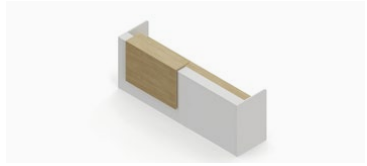
1 / Seleccionar los módulos individuales para la configuración deseada	**2 /** Seleccionar los embellecedores laterales correspondientes	**3 /** Seleccionar las repisas decorativas correspondientes para obtener mayor superficie de trabajo y una estética mas atractiva
		

Programa OFIMAT PLUS

MOSTRADORES



Módulos de Mostrador

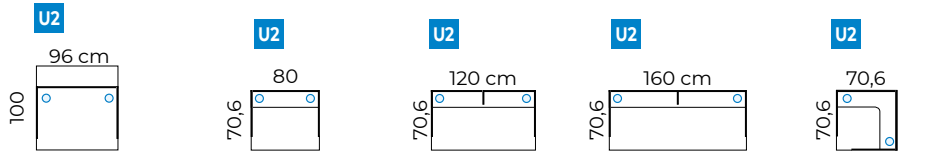

MOF1M019610C
Módulo Minusválidos


MOF1M108070C

MOF1M101270C

MOF1M101670C

MOF1M127070C

Embellecedores laterales

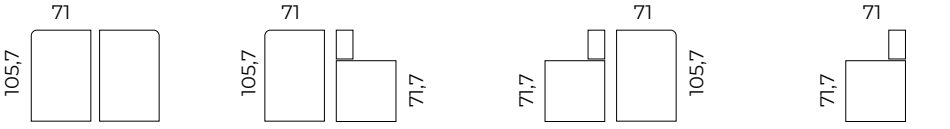


XEMOF01
Módulo recto y módulo esquinero

XEMOF02
Módulo recto y/o módulo esquinero izquierda + modulo minusválidos derecha

XEMOF03
Módulo recto y/o módulo esquinero derecha + modulo minusválidos izquierda

XEMOF04
Módulo recto + modulo minusválidos

Repisa decorativa



XRMOF01
Uso en módulos de 80 cm de ancho

XRMOF02
Uso en módulos de 80 y 120 cm de ancho

XRMOF03
Uso en módulos de 120 y 160 cm de ancho

XRMOF04
Uso en módulos de 160 cm de ancho

OFERTA DE ACABADOS

melamina

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%

