



IKARA







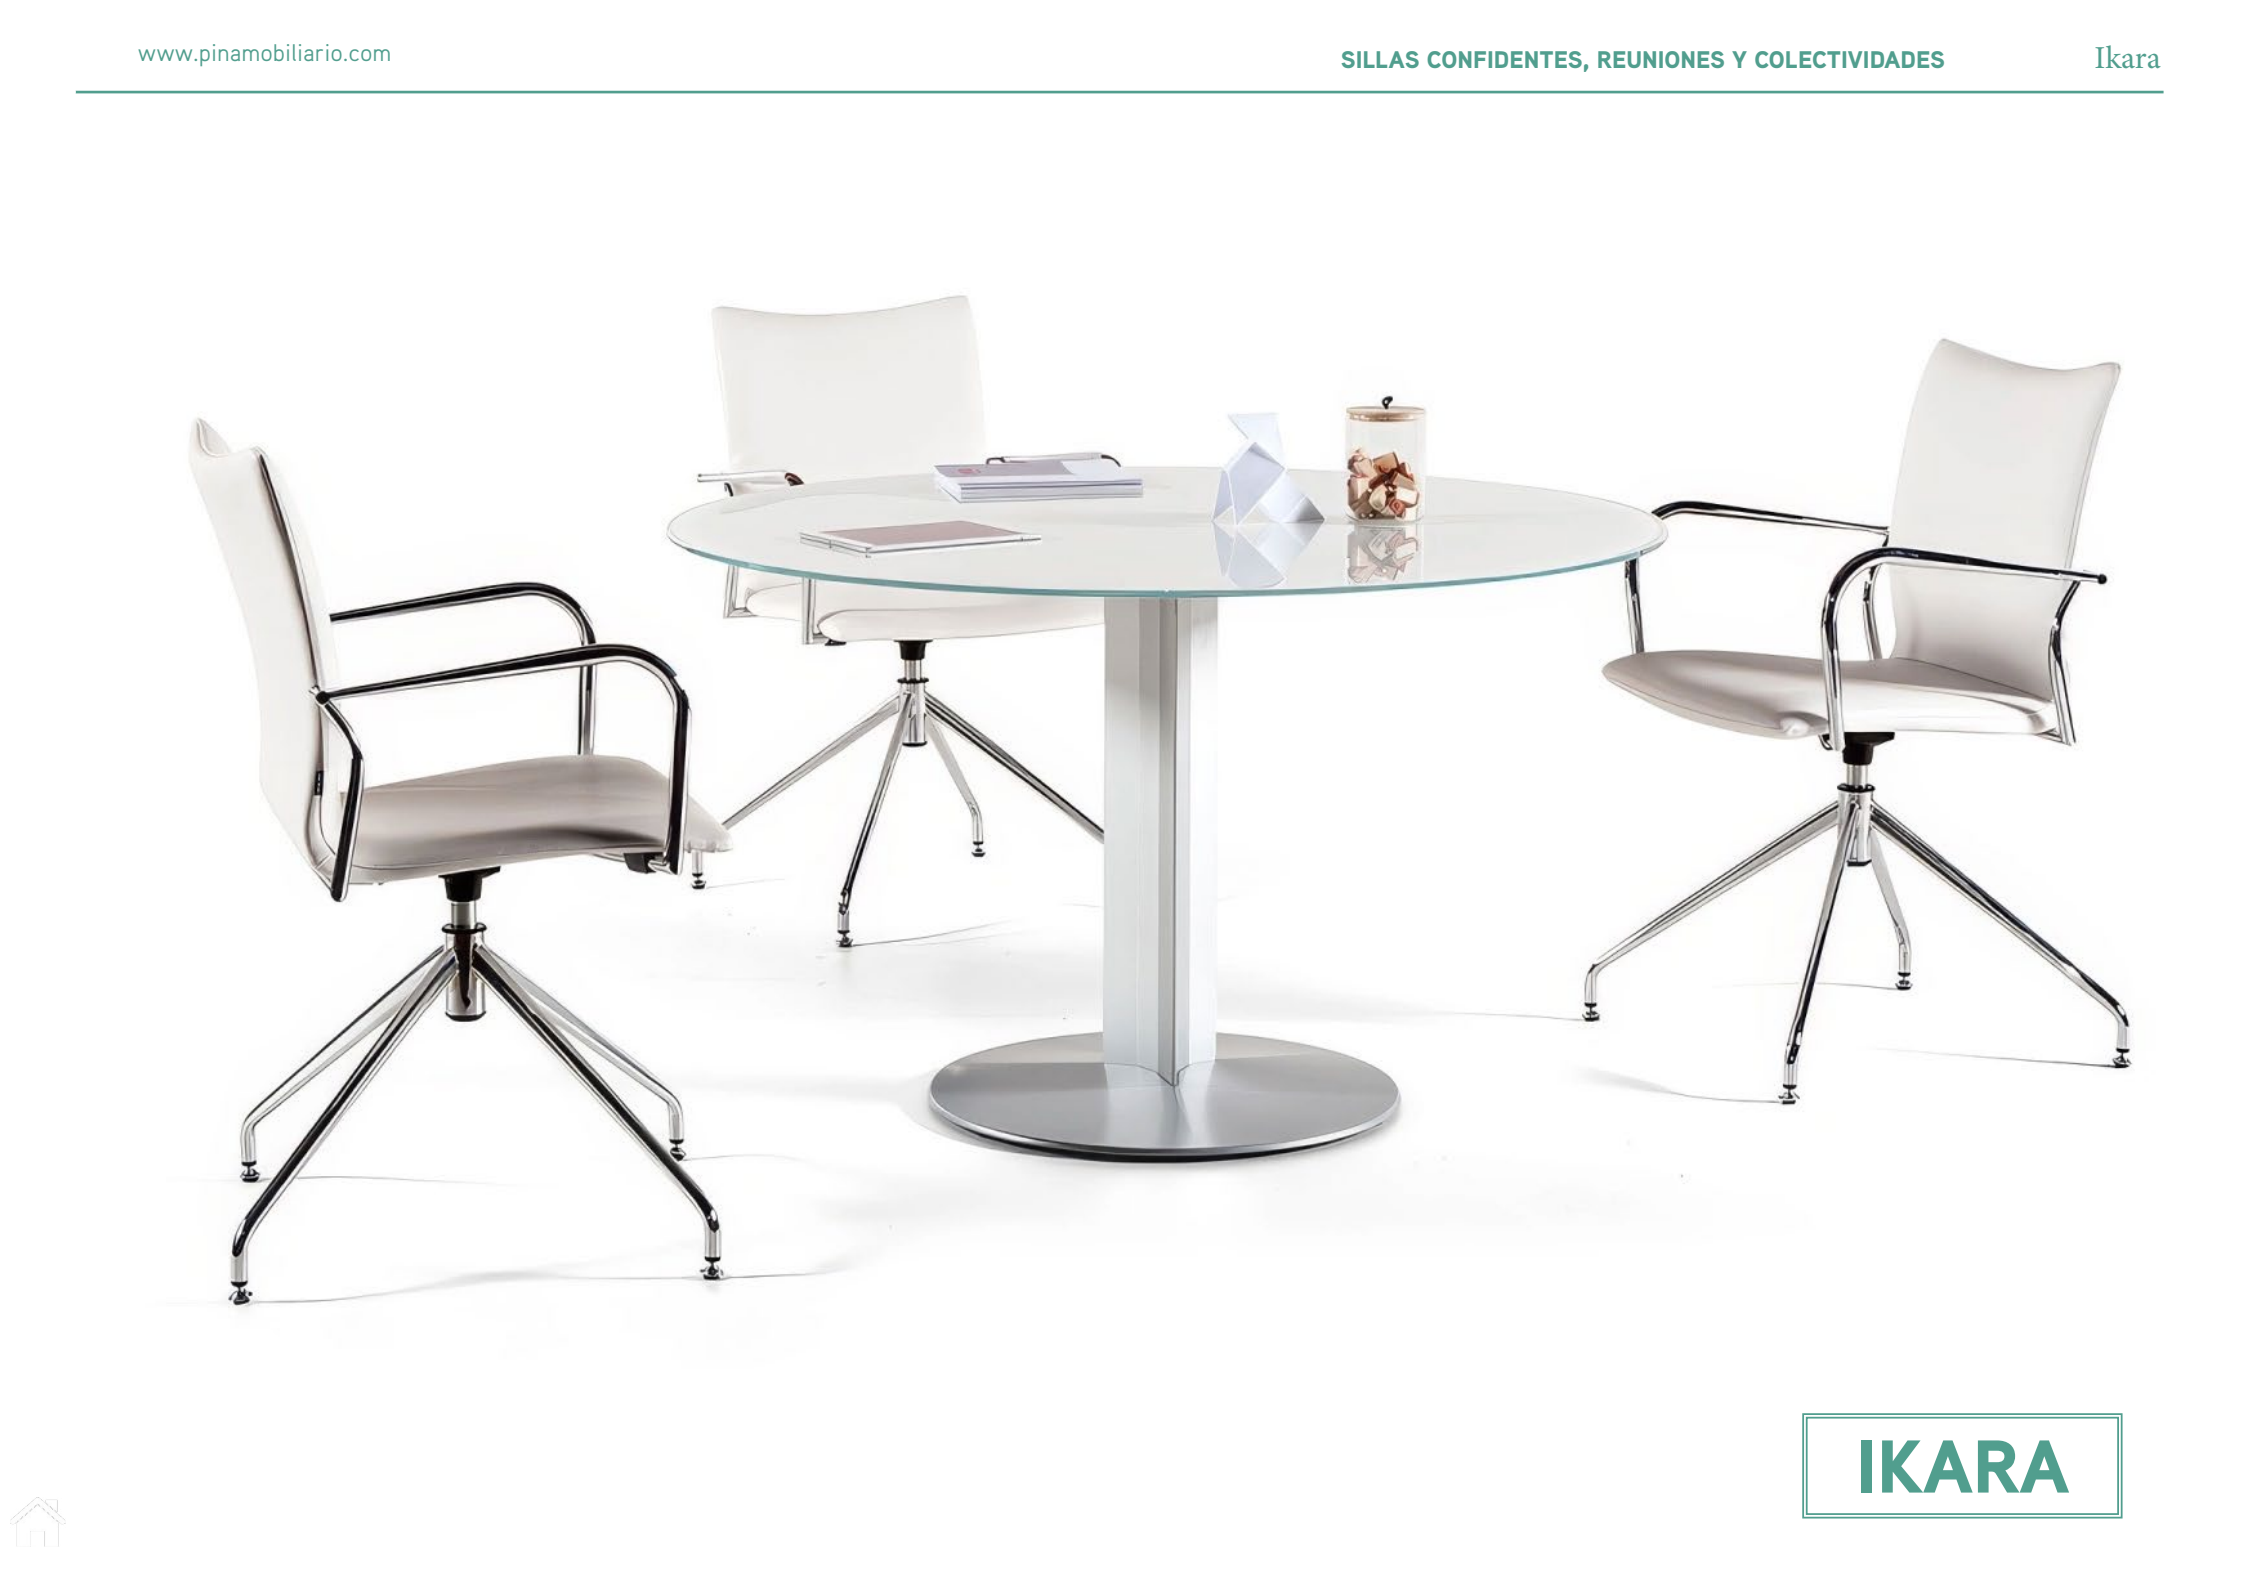

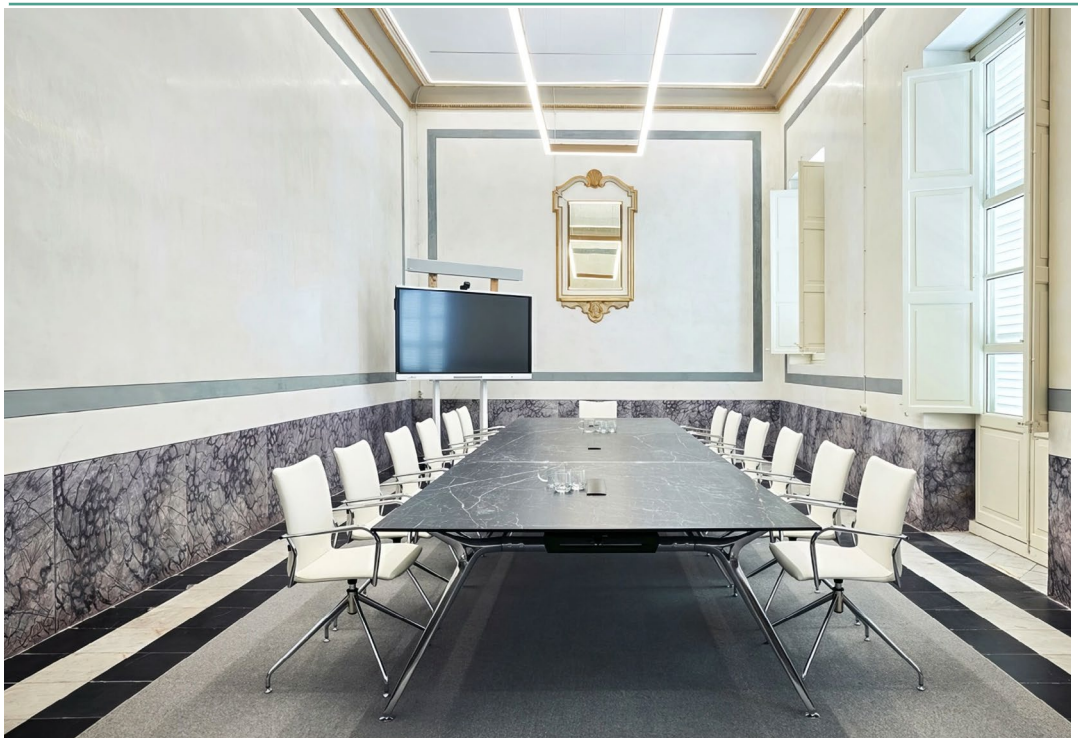





















Ficha Técnica

4 PATAS **ÍKARA**

DESCRIPCIÓN


Estructura fabricada con tubo de acero de Ø 22 x 1,5 mm moldeado y conificado en acabados blanco, aluminizado o cromado y nivelador oscilante con fieltro silencioso. Incluye embellecedor protector para apilamiento, máximo 4 unidades.
Existe el complemento de **Kit de unión** entre sillas de Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor (Pack 15 ud.)
Existen varios tipos de carcasa:
- Madera Lacada de Haya conformada a láminas con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal) Tablero contrachapado de 10 mm de espesor con acabados en wengué, natural castaño, rojo y blanco o madera de roble y haya natural.
- Tapizado con acolchado ergonómico interior de espuma de **de 2 cm (40kg/m^3)**.
- Lacado+piel, piel de 2 mm de grosor
con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm en el asiento y 3 mm en respaldo **+ carcasa** color haya, castaño, wengue ó blanco

***Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros. No se recomienda el apilamiento.**



1. Carcasa Monoblock en diferentes acabados
2. Brazos blancos, aluminizados o cromados
3. Protector de apilamiento
4. Tubo de acero de Ø 22 x 1,5 mm
5. Nivelador oscilante con fieltro silencioso

COMPLEMENTOS



Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor


DIMENSIONES

Altura Total: de 880 mm
Anchura Total: de 535 mm
Profundidad total: de 580 mm

Altura Asiento: de 440 mm
Anchura Asiento: de 430 mm
Profundidad Asiento: de 460 mm



MEDIDAS

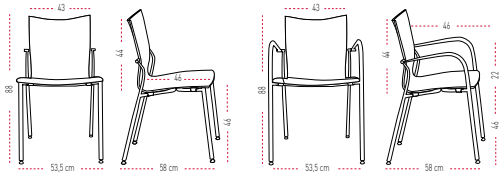


Ficha Técnica

GIRATORIA CON AUTO-RETORNO

DESCRIPCIÓN

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, moldeado, chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor en acabados Blanco, Aluminizado o Cromado.
Base giratoria con Auto-retorno y nivelador oscilante con fieltro silencioso.
Existen varios tipos de carcasa:
- Tapizado con acolchado ergonómico interior de espuma de **de 2 cm (40kg/m^3)**.
- Lacado+piel, piel de 2 mm de grosor con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm en el asiento y 3 mm en respaldo **+ carcasa** color haya, castaño, blanco ó wengue.

***Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros**





DIMENSIONES

Altura Total: de 880 mm
Anchura Total: de 535 mm
Profundidad total: de 580 mm

Altura Asiento: de 440 mm
Anchura Asiento: de 430 mm
Profundidad Asiento: de 460 mm

1. Carcasa Monoblock en diferentes acabados
2. Brazos blancos, aluminizados o cromados
3. Auto-retorno
4. Tubo de acero moldeado, chafado y conificado en diferentes acabados
5. Nivelador oscilante con fieltro silencioso

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS


ÍKARA ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMME)** correspondientes a la norma:

CARCASA MADERA LACADA



ESTRUCTURA

Acero



TAPIZADOS


Tapizado T




Tapizado U




Tapizado AE



Tapizado AI

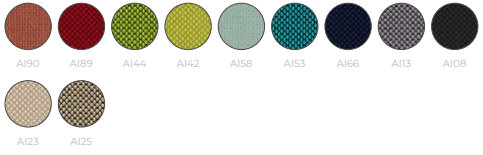


Tapizado AO



Tapizado V



Tapizado M

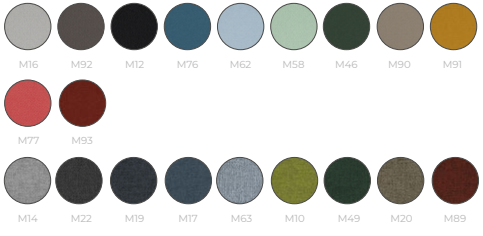

Tapizado D



Tapizado A



CARCASA LACADA+PIEL

