



URBAN



URBAN BLOCK 10



La arquitectura abierta que define el diseño de Urban Block le permite ser útil y cómoda siempre.
Encaja perfectamente en cualquier espacio: despacho, zona de reuniones, sala de espera, comedor o cafetería.
Gracias a su versatilidad, ofrece multitud de confi guraciones y soluciones.








Modelo	URBAN BLOCK 10			
Referencia Modelo	**4 Patas cilíndricas**	**Banqueta**	**Elevación a gas**	**Elevación a gas (Paleta giratoria 360°)**
Respaldo y Asiento	Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Asiento tapizado con espuma (110-120kg/m3), opcional.	Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.	Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Asiento tapizado con espuma (110-120kg/m3), opcional.	Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.
Brazos / Pala Escritura	Brazos de Polipropileno (P.P) reforzados con fibra de vidrio. Pala de escritura en fenólico de 13 mm de espesor. Acabado blanco y negro. Sistema de giro en aluminio inyectado.		Brazos de Polipropileno (P.P) reforzados con fibra de vidrio.	Pala de escritura giratoria 360°, en fenólico Blanco. Sistema de giro en aluminio inyectado.
Estructura/Base	Fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 22 mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizada, blanca, negra ó cromada.	Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Tapones de goma negros. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.	Elevación a gas: base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard.	Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard. Elevación a gas. Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.
Mecanismo		Elevación a gas	Elevación a gas	Elevación a gas
Apoyos	Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Ruedas autofrenadas invertidas - Ø 60 mm	Ruedas silenciosas	Ruedas silenciosas
Base		• Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm. Ruedas autofrenadas invertidas - Ø 60 mm Tapones de Polipropileno con soleta antideslizante, opcionales.	• Aluminio blanco - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm • Aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm • Poliamida Negra - Ø 67,5 cm Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 50 mm • Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 50 mm	• Aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra - rodadura de teflón - Ø 60 mm • Poliamida Negra - Ø 67,5 cm Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 50 mm • Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 50 mm
Dimensiones	Altura Total: de 870 mm Anchura Total: de 450-590 mm Profundidad total: de 535 mm Altura Asiento: de 450 mm Anchura Asiento: de 440 mm Profundidad Asiento: de 450 mm	Altura Total: de 1040-1200 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 590-840 mm Anchura Asiento: de 440 mm Profundidad Asiento: de 450 mm	Altura Total: de 870 -970 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 450-550 mm Anchura Asiento: de 440 mm Profundidad Asiento: de 450 mm	Altura Total: de 870-970 mm Anchura Total: de 675-870 mm Profundidad total: de 850 mm Altura Asiento: de 450-550 mm Anchura Asiento: de 440 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
				
Apilamiento	Posibilidad de apilar hasta 5 sillas con y sin pala			
Complementos	• Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda • Rejilla opcional de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm aluminizado, blanco o negro • Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor			



Modelo	URBAN BLOCK 10
Referencia Modelo	**Urban monoblock - bancadas**
Respaldo y Asiento	Carcasa fabricada en Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.
Estructura	**Marco** inferior de aluminio inyectado en acabado aluminizado o blanco. **Viga** estructural inferior de tubo de Acero de 60 x 3 mm de espesor de sección circular en acabado aluminizado o blanco. **Patas** de aluminio inyectado en acabado aluminizado, blanco o pulido
Apoyos	Conteras antideslizantes de Polietileno (PE) negras que evitan el deslizamiento del banco.
Dimensiones	Altura Total: de 864 mm Anchura Total: según modelo Profundidad total: de 532 mm Altura Asiento: de 466 mm Anchura Asiento: de 450 mm Profundidad Asiento: de 486 mm
	

Apilabilidad

La silla URBAN 10 tiene la posibilidad de apilar hasta 5 sillas de forma estandard, con o sin brazos, con o sin pala.

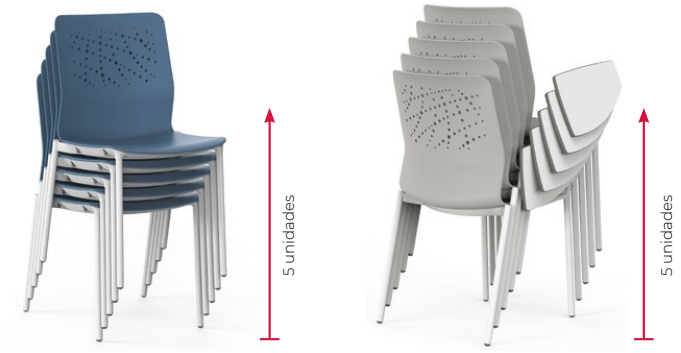

NORMATIVAS

Urban Block 10 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	**Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.** Requisitos para asientos de uso no doméstico.

CERTIFICADOS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 — The mark of responsable forestry

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

WELL PLATINUM

level 2 European Level Certification Level 2

Empresa B Certificada

Combinaciones de estructura disponibles

Carcasa Blanca



- Estructura: **Blanca**
- Marco: **Blanco**
- Tapa inferior: **Blanca**



- Estructura: **Negra**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Blanca**



- Estructura: **Aluminizada**
- Marco: **Aluminizado**
- Tapa inferior: **Blanca**



- Estructura: **Cromada**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Blanca**

Carcasa Negra



- Estructura: **Blanca**
- Marco: **Blanco**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Negra**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Aluminizada**
- Marco: **Aluminizado**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Cromada**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**

Carcasa Gris / Mostaza / Pistacho / Azul / Teja



- Estructura: **Blanca**
- Marco: **Blanco**
- Tapa inferior: **Blanca**



- Estructura: **Negra**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Aluminizada**
- Marco: **Aluminizado**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Cromada**
- Marco: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**

POLIPROPILENO



ESTRUCTURA

Acero



Aluminio



Poliamida



TAPIZADOS

Tapizado T

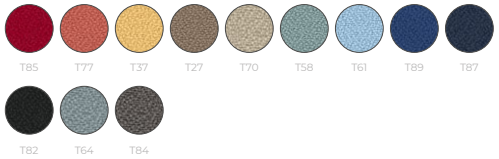

Tapizado AI

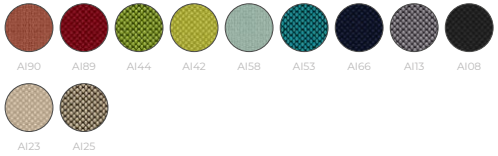

Tapizado U



Tapizado AE



Tapizado AO



Tapizado V



Tapizado M

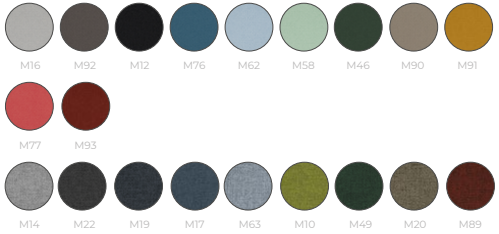

Tapizado D



Tapizado A



URBAN BLOCK 20









Modelo	URBAN BLOCK 20
Referencia Modelo	4 Patas sin brazos
Carcasa	Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.
Asiento	Asiento tapizado con espuma (110-120kg/m3).Tapizado con acolchado ergonómico inferior en diferentes acabados.
Brazos	
Estructura/Base	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 18 mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizada, blanca, negra ó cromada. El modelo de 4 patas incluye protector de apilamiento.
Apoyos	Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/ alfombra opcional.
Dimensiones	Altura Total: de 870 mm Anchura Total: de 450 mm Profundidad total: de 535 mm Altura Asiento: de 450 mm Anchura Asiento: de 440 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
	
Apilamiento	Posibilidad de Apilar hasta 5 sillas ---- Carro de apilamiento - hasta 16 sillas con pad y 25 sillas sin pad

Apilabilidad

La silla Urban Block 20 tiene la posibilidad de apilar hasta 25 sillas sin pad y 16 con pad en el carro de apilamiento y de hasta 5 sillas de 4 patas (con y sin pad) y 4 sillas de patín (con y sin pad) de forma estandard.

Apilamiento Vertical



Sillas 4 patas:
con y sin pad

Apilamiento en carro



Sillas 4 patas / Patín:
sin pad



datos apilabilidad	Asiento SIN PAD		Asiento CON PAD	
	Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical	Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical
	Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas
Silla 4 Patas	25	5	16	5
Patín	25	4	16	4

Combinaciones de estructura disponibles

Carcasa Blanca



- Estructura: **Cualquier acabado**
- Tapa inferior: **Blanca**
- Brazo: **Negro**

Carcasa Negra



- Estructura: **Cualquier acabado**
- Tapa inferior: **Negra**
- Brazo: **Negro**

Carcasa Gris / Mostaza / Pistacho / Azul / Teja



- Estructura: **Blanca**
- Tapa inferior: **Blanca**
- Brazo: **Negro**



- Estructura: **Negra**
- Tapa inferior: **Negra**
- Brazo: **Negro**



- Estructura: **Aluminizada**
- Tapa inferior: **Negra**
- Brazo: **Negro**



- Estructura: **Cromada**
- Tapa inferior: **Negra**
- Brazo: **Negro**

POLIPROPILENO



ESTRUCTURA

Acero



TAPIZADOS

Tapizado T



Tapizado U



Tapizado AI



Tapizado AE



Tapizado V



Tapizado AO



Tapizado D



Tapizado M



Tapizado A





Las sillas Urban Plus son la combinación perfecta entre funcionalidad, estética y versatilidad. Cuando se disfruta en el trabajo, las horas pasan volando. Esta silla robusta y de líneas fluidas acogerá con comodidad reuniones, sesiones creativas y pequeños descansos que permitan mantener unos hábitos saludables.



Ficha Técnica

4 PATAS CILÍNDRICAS **URBAN PLUS 30**

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el, se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: **Aluminizado, blanco, negro ó cromado**. Incluye protector de apilamiento.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)



(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

COMPLEMENTOS



Rejilla **opcional** de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm **aluminizado, blanco o negra**



Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda.



Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor

APILABILIDAD



Posibilidad de apilar hasta 5 sillas

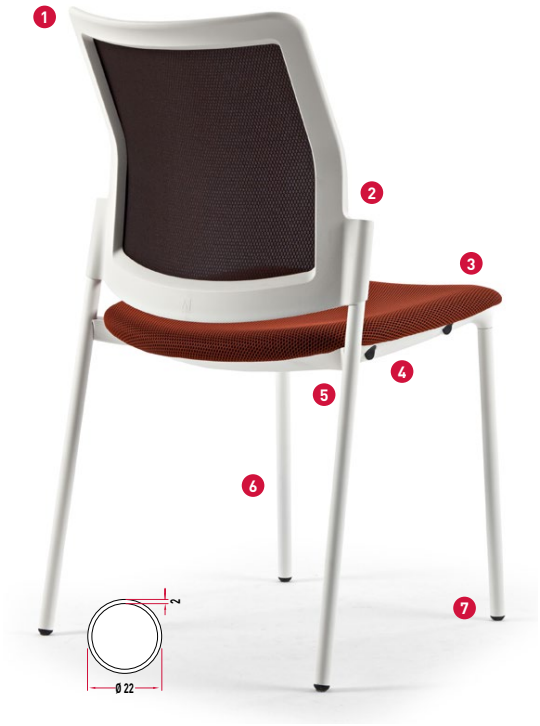

1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos. Pala de Escritura **opcional** en modelo sin brazos
3. Asiento ergonómico en diferentes acabados
4. Marco de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Protectores para apilamiento
6. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco, negro ó cromado**
7. Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

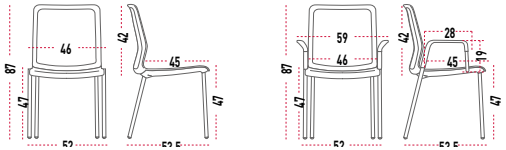

Ficha Técnica

CON RUEDAS

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**. **Ruedas** de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)



(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

RUEDAS



Ruedas de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento ergonómico en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**
6. Ruedas de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

MEDIDAS

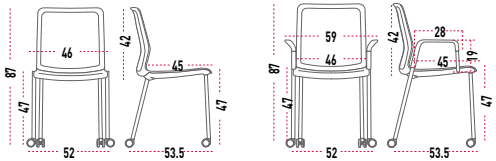

Ficha Técnica

PATÍN STANDARD **URBAN PLUS**

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento: Tablero contrachapado de 10 mm de espesor de madera Lacada de Haya conformada a láminas con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada (40 kg/m³), tapizado en diferentes acabados.

Estructura patín: fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. **Brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

MADERA DE HAYA LACADA

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)



Posibilidad de apilar hasta 4 sillas

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 mm
Profundidad total: de 560 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelo con brazos de polipropileno **(P.P)**
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en difere acabados
4. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco, negro ó cromado**
5. Conteras y tapones en acabado gris grafito



Ficha Técnica

AUTO-RETORNO **URBAN PLUS 30**

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, moldeado, chafado y conificado (de 25 mm a 17 mm) de 2,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**.

*Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

BASES



Tubo de acero moldeado y conificado
Cromado - 52x52 cm
Niveladores oscilantes



Tubo de acero moldeado y conificado
Blanco - 52x52 cm
Niveladores oscilantes



Tubo de acero moldeado y conificado
Aluminizado - 52x52 cm
Niveladores oscilantes



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento ergonómico en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro
5. Sistema auto-retorno
6. Tubo de acero moldeado y conificado en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**
7. Conteras y tapones en acabado gris grafito



MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

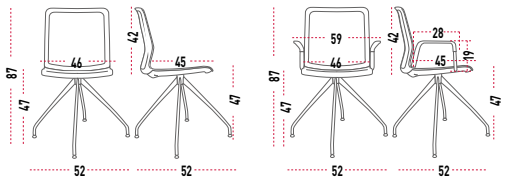

Ficha Técnica

4 APOYOS EN CRUZ

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: 4 Apoyos en cruz: Base de Ø 67,5 cm con 4 apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 50 mm y de 1,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Los brazos disponen de apoyo de soleta antideslizante.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

BASES



Tubo de acero negro
Base de 4 pies Pulida -Ø67,5 cm
Soleta antideslizante



Tubo de acero Blanco
Base de 4 pies Blanca - Ø67,5cm
Soleta antideslizante



Tubo de acero Aluminizado
Base de 4 pies Aluminizada - Ø67,5 cm
Soleta antideslizante



Tubo de acero negro
Base de 4 pies Negra - Ø67,5 cm
Soleta antideslizante



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento opcional **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabado
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, negro y aluminizado



5. Apoyo central giratorio
6. Tubo de Ø 50 mm de acero y e= 1,5 mm en acabados **negro, aluminizado y blanco**
7. Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio en acabados: **aluminizado, blanco, negro y negro/pulido**. Los brazos disponen de apoyo de soleta antideslizante

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 mm
Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

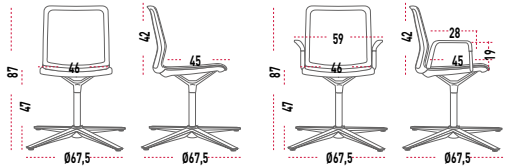

Ficha Técnica

ELEVACIÓN A GAS **URBAN PLUS 30**

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard. Elevación a gas. Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

BASES



Aluminio pulido - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Aluminio blanco - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Poliamida Negra - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 65 mm



Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 65 mm



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento ergonómico en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Elevación a gas.
6. Base de Ø 67,5 cm, en acabados de: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido**
7. Ruedas silenciosas de Ø 65 mm

MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

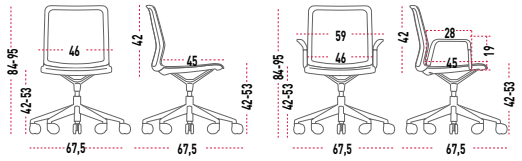

Ficha Técnica

MECANISMO BASCULANTE

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico inferior (40 kg/m³) en diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard. Elevación a gas con **Mecanismo basculante: Permite una inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en 5 posiciones.** Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

BASES



Aluminio pulido - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Aluminio blanco - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 65 mm. **Opcional:** Rueda silenciosa hueca con rodadura de teflón - Ø 65 mm



Poliamida Negra - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 65 mm



Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 65 mm



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados: blanco, aluminizado y negro



5. Elevación a gas
6. **Mecanismo Basculante:** Permite una inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en 5 posiciones
7. Base de Ø 67,5 cm, en acabados de: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido**
8. Ruedas silenciosas de Ø 65 mm

MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

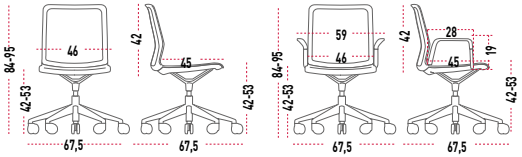

MECANISMO BASCULANTE





Inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en (5 posiciones)

Ficha Técnica

BANQUETA **URBAN PLUS 30**

DESCRIPCIÓN

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el se coloca un tejido elástico compuesto de poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiración de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonómico (40 kg/m³) inferior en diferentes acabados.

Estructura: Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de aluminio pulido de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PÁGINA FINAL)

BASES



Base giratoria Poliamida Negra- 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm



Base giratoria Poliamida Blanca - 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm



Base giratoria Aluminio Blanco - 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm



Base giratoria Aluminio Pulido - 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm

COMPLEMENTOS OPCIONALES



TAPÓN DE POLIPROPILENO



1. Respaldo perimetral de Polipropileno con fibra de vidrio
2. Asiento ergonómico en diferentes acabados
3. Marco de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



4. Elevación a gas
5. Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor
6. Base de Ø 67,5 cm, en acabados: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio blanco y aluminio pulido**
7. Rueda autofrenada Invertida de Ø60 mm con rodadura de teflón o tapones.

MEDIDAS

Altura Total: de 1.040-1.200 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 590 - 840 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm



Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS **URBAN PLUS 30**

ESTRUCTURA

Acero



Aluminio



Poliamida



TAPIZADOS DE RESPALDO Y ASIENTO

MONOCOLOR / Cada color combina con el mismo color del asiento

	Tejido técnico AL	Tejido técnico S	Tejido técnico H
RESPALDO	AL90 AL34 AL59 AL62 AL16 AL08	S30	H12
ASIENTO	AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08	M12	H12

	Tejido técnico Q	Tejido técnico R
RESPALDO	Q42 Q46 Q40 Q41 Q43 Q44	R37 R34 R33 R39 R35 R32
ASIENTO	M12 M76 M90 M91 M22 M16	R37 R34 R33 R39 R35 R32

BICOLOR / Los colores de respaldo combinan con asiento en negro

	Tejido técnico AL	Tejido técnico Q
RESPALDO	AL90 AL34 AL59 AL62 AL16 AL08	Q42 Q49 Q46 Q40 Q41 Q43 Q44
ASIENTO	AO08 T82 V10	M12 T82 V10

	Tejido técnico R
RESPALDO	R37 R34 R33 R39 R35 R32
ASIENTO	R32 T82 V10

TAPIZADOS DE RESPALDO Y ASIENTO

BICOLOR / Los respaldos en color negro combinan con asientos de diferentes gamas

RESPALDO

Tejido técnico S: S30

Tejido técnico H: H12

ASIENTO

Tapizado T: T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87 T82 T64 T84

Tapizado U: U15 U21 U23 U24 U19 U17 U20 U22 U25 U14 U12

Tapizado AE: AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16 AE14 AE08

Tapizado AO: AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

Tapizado M: M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91 M77 M93 M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

Tapizado D: D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tapizado A: A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

	Tejido técnico AL	Tejido técnico Q	Tejido técnico R
RESPALDO	AL08	Q42	R32
ASIENTO	Tapizado AO: AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08	Tapizado M: M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91 M77 M93 M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89	Tejido técnico R: R37 R34 R33 R39 R35 R32

URBAN PLUS 30

Combinaciones de estructura disponibles

Marco Blanco



- Estructura: **Blanca**
- Marco inferior: **Blanco**
- Tapa inferior: **Blanca**

Marco Negro



- Estructura: **Negra**
- Marco inferior: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Aluminizada**
- Marco inferior: **Aluminizado**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Cromada**
- Marco inferior: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**

Sillas 4 Patas con pala



Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla vuelca.



Con usuario sentado, resistencia máxima de la pala de escritura 40 Kg.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

Urban Plus 30 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013	**Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.** Requisitos para asientos de uso no doméstico.

URBAN PLUS 50





















Ficha Técnica

4 PATAS CILÍNDRICAS **URBAN PLUS 50**

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de **Polipropileno + 30%fv + 20%pop**, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10 mm (Grupo M).

Asiento Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: **Aluminizado, blanco, negro ó cromado**. Incluye protector de apilamiento.

COMPLEMENTOS



Rejilla **opcional** de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm **aluminizado, blanco o negra**



Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda.



Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor

APILABILIDAD



Posibilidad de apilar hasta 5 sillas



1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos. Pala de Escritura **opcional** en modelo sin brazos
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Protectores para apilamiento
6. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco, negro ó cromado**
7. Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm





Ficha Técnica

4 PATAS CON RUEDAS

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de **Polipropileno + 30%fv + 20%pop,** sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M)

.**Asiento:** Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados. Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**. Incluye protector de apilamiento.

MEDIDAS





MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

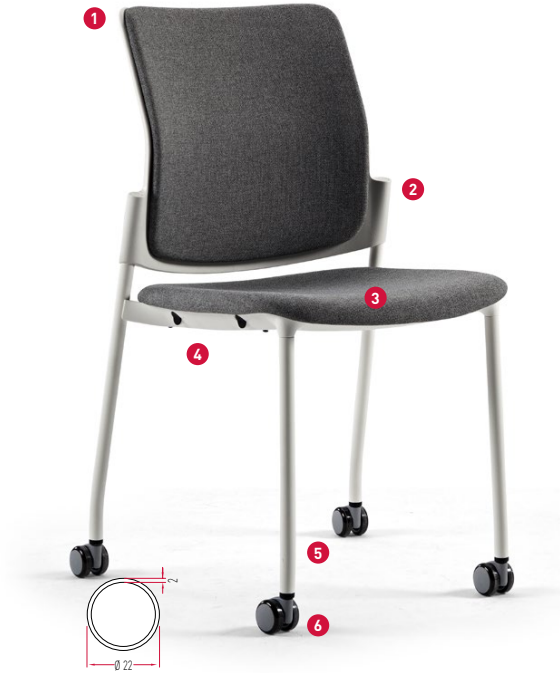

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin brazos
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**
6. Ruedas de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón

RUEDAS



Ruedas de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón

Ficha Técnica PATÍN STANDARD **URBAN PLUS 50**

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de **Polipropileno + 30%fv + 20%pop**, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).

Asiento: Tablero contrachapado de 10 mm de espesor de madera Lacada de Haya conformada a láminas con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Estructura patín: fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. **Brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.





Posibilidad de apilar hasta 4 sillas

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)**
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Tubo cilíndrico de acero en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**
5. Conteras y tapones en acabado gris grafito

MEDIDAS



Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 mm
Profundidad total: de 560 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

Ficha Técnica AUTO-RETORNO **URBAN PLUS 50**

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de **Polipropileno + 30%fv + 20%pop**, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, moldeado, chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**.

*Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros



BASES



Tubo de acero moldeado y conificado
Cromado - 52x52 cm
Niveladores oscilantes



Tubo de acero moldeado y conificado
Blanco - 52x52 cm
Niveladores oscilantes



Tubo de acero moldeado y conificado
Aluminizado - 52x52 cm
Niveladores oscilantes

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Sistema anti-retorno
6. Tubo de acero moldeado, chafado y conificado en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco ó cromado**
7. Conteras y tapones en acabado gris grafito

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm





Ficha Técnica

4 APOYOS EN CRUZ

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: 4 Apoyos en cruz: Base de Ø 67,5 cm con 4 apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 50 mm y de 1,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Los brazos disponen de apoyo de soleta antideslizante.



BASES


Tubo de acero negro
Base de 4 pies Pulida -Ø67,5 cm
Soleta antideslizante


Tubo de acero Blanco
Base de 4 pies Blanca - Ø67,5 cm
Soleta antideslizante


Tubo de acero Aluminizado
Base de 4 pies Aluminizada - Ø67,5 cm
Soleta antideslizante


Tubo de acero negro
Base de 4 pies Negra - Ø67,5 cm
Soleta antideslizante

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Apoyo central giratorio
6. Tubo de Ø 50 mm de acero y e= 1,5 mm en acabados **negro, aluminizado y blanco**
7. Base de Ø67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio en acabados: **aluminizado, blanco, negro y negro/pulido**. Los brazos disponen de apoyo de soleta antideslizante

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

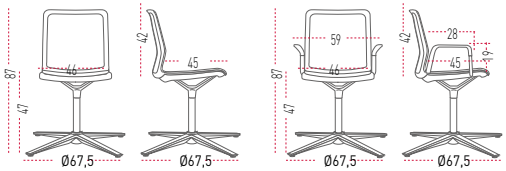

Ficha Técnica

BANQUETA **URBAN PLUS 50**

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Estructura: Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de aluminio pulido de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.



BASES


Base giratoria Poliamida Negra- 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm


Base giratoria Poliamida Blanca - 67,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm


Base giratoria Aluminio Blanco - 68,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm


Base giratoria Aluminio Pulido - 68,5 cm
Rueda autofrenada Invertida negra - Ø 60 mm

COMPLEMENTOS OPCIONALES


TAPÓN DE POLIPROPILENO

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
3. Marco de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



4. Elevación a gas
5. Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor
6. Base de Ø 67,5 cm, en acabados: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio blanco y aluminio pulido**
7. Rueda autofrenada Invertida de Ø60 mm con rodadura de teflón o tapones.

MEDIDAS

Altura Total: de 1.040-1.200 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 590 - 840 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm



Ficha Técnica

ELEVACIÓN A GAS

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de **Polipropileno + 30%fv + 20%pop** , sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M)..

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard. Elevación a gas.



BASES



Aluminio pulido - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 60 mm



Aluminio blanco - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 60 mm



Aluminio aluminizado - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 60 mm



Poliamida Negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm



Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos.
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados blanco, aluminizado y negro



5. Elevación a gas.
6. Base de Ø 67,5 cm, en acabados de: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido**
7. Ruedas silenciosas de Ø 60 mm

MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

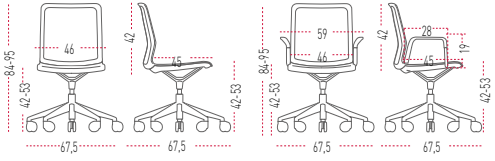

Ficha Técnica

MECANISMO BASCULANTE **URBAN PLUS 50**

DESCRIPCIÓN

Respaldo de marco perimetral de**Polipropileno + 30%fv + 20%pop**, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m³, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar **brazos** de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard. Elevación a gas con **Mecanismo basculante:** Permite una inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en 5 posiciones.



BASES



Aluminio pulido - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm.



Aluminio blanco - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 60 mm.



Aluminio aluminizado - Ø 68,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura de teflón - Ø 60 mm



Poliamida Negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm



Poliamida Blanca - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø 60 mm

1. Respaldo perimetral de polipropileno con fibra de vidrio
2. Modelos con brazos de polipropileno **(P.P)** y modelos sin Brazos
3. Asiento **tapizado,** con acolchado ergonómico interior, en diferentes acabados
4. Marco de de aluminio inyectado en acabados: blanco, aluminizado y negro



5. Elevación a gas
6. **Mecanismo Basculante:** Permite una inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en 5 posiciones
7. Base de Ø 67,5 cm, en acabados de: **poliamida negra, poliamida blanca, aluminio aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido**
8. Ruedas silenciosas de Ø 60 mm

MECANISMO BASCULANTE





Inclinación del respaldo de 10º y regulación de presión en (5 posiciones)

MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 685 mm
Profundidad total: de 685 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

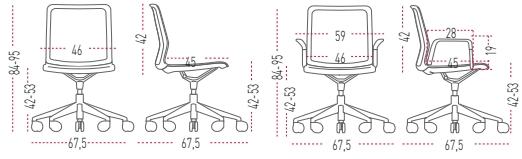

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS **URBAN PLUS 50**

TAPIZADOS

Tapizado T

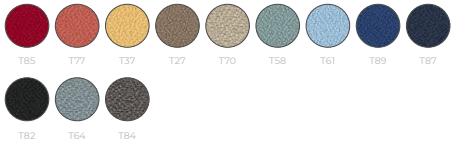

Tapizado U



Tapizado AI



Tapizado AE



Tapizado AO



Tapizado V



Tapizado M



Tapizado D



Tapizado A



Combinaciones de estructura disponibles

Marco Blanco



- Estructura: **Blanca**
- Marco inferior: **Blanco**
- Tapa inferior: **Blanca**

Marco Negro



- Estructura: **Negra**
- Marco inferior: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Aluminizada**
- Marco inferior: **Aluminizado**
- Tapa inferior: **Negra**



- Estructura: **Cromada**
- Marco inferior: **Negro**
- Tapa inferior: **Negra**

Sillas 4 Patas con pala



Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla vuelca.



Con usuario sentado, resistencia máxima de la pala de escritura 40 Kg.

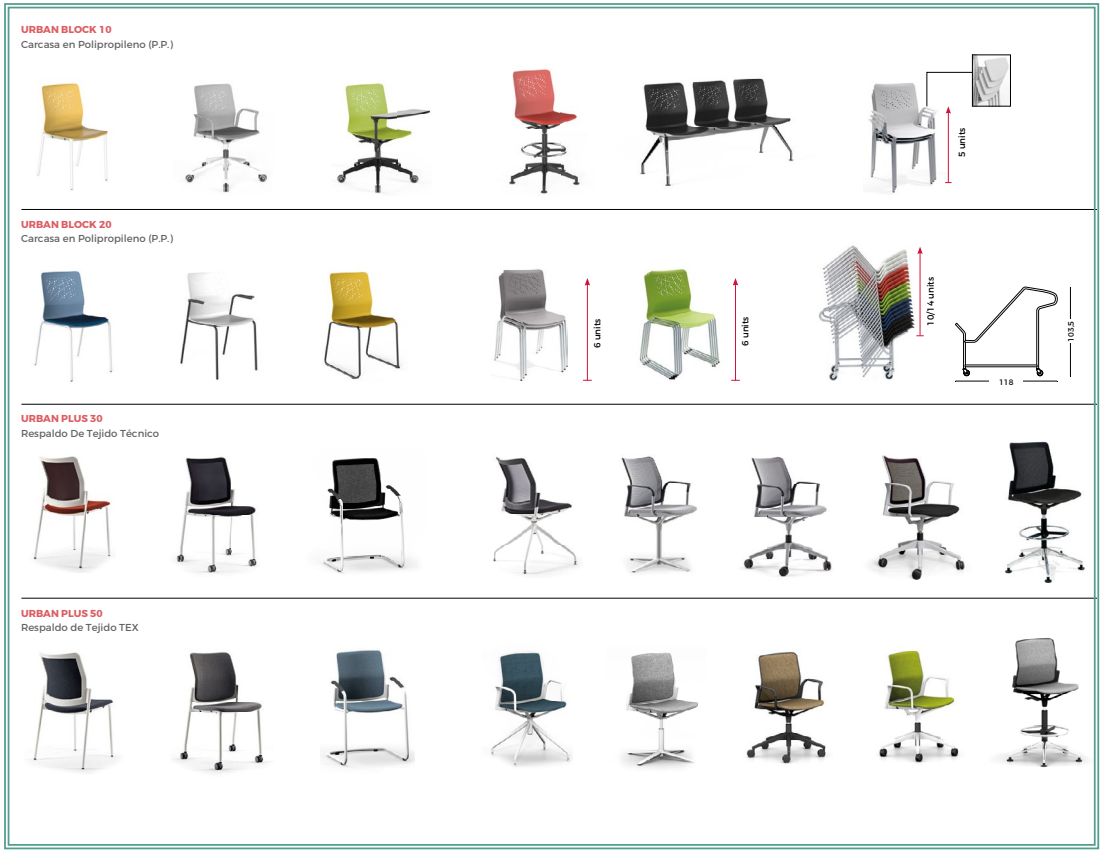

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

URBAN ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la norma**:**

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación.

- UNE EN 16139:2013vc2015. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.