
Turno Consulta
S7B Consulta 24
C3N Consulta 21
C7K Consulta 25
T7X Consulta 23
B9K Consulta 25
K6S Consulta 26
CLICK 9075



Click

Esta silla de 4 patas con brazos fue diseñada para delaoliva en el año 2000 por Ramon Isern dentro de una colección de sillones direccionales, como pieza independiente que por su estética elegante y funcional perdura en el tiempo con personalidad propia.





El espacio de trabajo importa de verdad, pasamos una parte importantísima de nuestras vidas trabajando. El entorno en el que lo hacemos influye profundamente en nuestra salud y en nuestras emociones. Por eso, en delaoliva entendemos la oficina de forma holística, priorizando un disfrute del espacio con un mobiliario en el que el diseño, la ergonomía y la calidad de los materiales son el punto de partida para promover la salud, el confort y la felicidad de las personas. Nos sentimos identificados con una nueva forma de entender el espacio de trabajo teniendo en cuenta cuestiones cognitivas y emocionales. Esto no es algo que digamos nosotros solo por nuestra larga experiencia en aportar respuestas al espacio de trabajo de la mano de diseñadores, arquitectos y prescriptores. La ciencia de la neuroarquitectura lleva años demostrando cómo nuestras habilidades cognitivas y nuestra felicidad mejoran a través de diseños que promueven el bienestar. Esta disciplina, que nosotros tenemos muy en cuenta, nace al calor de los últimos avances en el análisis de la actividad cerebral para crear espacios que tengan en cuenta nuestra respuesta emocional positiva.

En resumen, los investigadores han constatado algo tan trascendente como que la estructura del cerebro varía en función de los estímulos que le provocan el espacio, y por lo tanto su amueblamiento, tal y como afirmaba uno de los padres de la neuroarquitectura, el neurocientífico Fred Gage, “el diseño del espacio cambia nuestro cerebro y nuestra conducta”.

Tanto en el acto de trabajar en la oficina, como en el trabajo desde casa o en la actividad dentro de los llamados espacios híbridos, en delaoliva aspiramos a construir con nuestras sillas y nuestras soluciones de mobiliario espacios que potencien la concentración, la comunicación, que ayuden a reducir el estrés y que mejoren el bienestar.

Click

Elegancia y sutileza, diseñada para armonizar en cualquier espacio con un único modelo de silla tapizada perfectamente apilable y polivalente, con un estilo ligero y esbelto, destaca su estructura en tubo elíptico y su diseño funcional y atemporal.

la hacen adecuada para ser usada en todos los entornos: oficina, home-office, educativo, institucional, hospitality o healthcare. CLICK confidente es una solución perfecta para todos los espacios, bien sean colaborativos, de café o comedor, recepción, privados, aulas, zonas de espera...











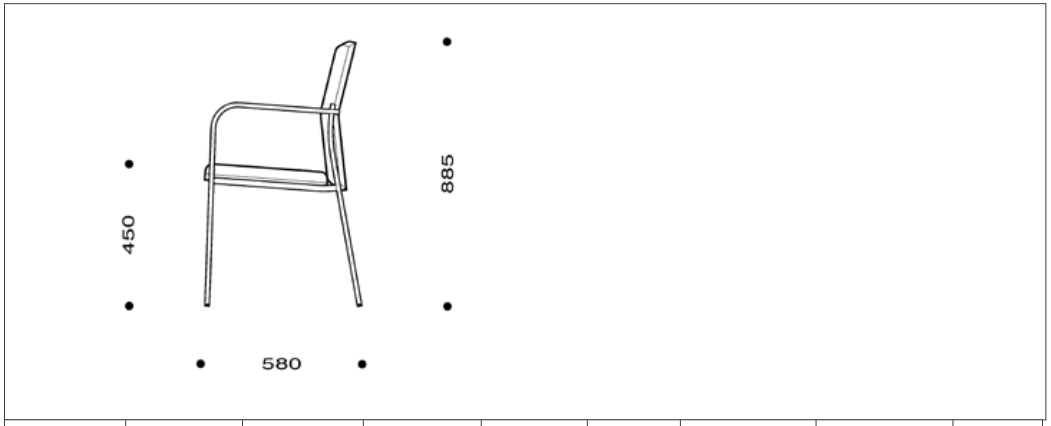


DESCRIPCIÓN

1. Respaldo tapizado.
2. Brazos metálicos integrados en estructura.
3. Asiento tapizado.
4. Estructura metálica cuatro patas APILABLE.

DIMENSIONES

CLIK 9075-F



DIMENSIONES	Altura Total	Ancho Total	Profundidad total	Altura Asiento	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo
CLICK 9075-F	885 mm	550 mm	580 mm	450 mm	490 mm	450 mm	420 mm	510 mm

CLICK 9075 · silla confidente y multifunción | FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla 9075, una pieza única de diseño atemporal y neutro con asiento y respaldo tapizados para uso tanto como confidente como para instalaciones y colectividades. Completamente apilable y confortable, ideal para ser usada en todo tipo de espacios: aula, oficina, salas de espera... Por su diseño cuadrangular forman parte de la colección de sillas operativas para puesto de trabajo CLICK, sin perder su autonomía como silla multiuso independiente.

ASIENTO TAPIZADO

Asiento tapizado sobre interior de madera laminada posformada ergonómicamente con curvatura delantera del asiento (no plano) y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 30 mm de espesor.

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo de altura media ergonómico tapizado con curvatura para apoyo lumbar y diseño cuadrangular sobre interior de madera laminada posformada y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, con trasera vista completamente tapizada, disponiendo de esmeradas costuras perimetrales laterales para su enfundado.

ESTRUCTURA METÁLICA CON BRAZOS

Estructura de cuatro patas con brazos integrados en la misma, fabricada en original tubo elíptico de 30x15 mm, completamente apilables y acabado en pintura epoxi blanco, plata o negro, así como acabado cromo. Topes de nylon negro en su apoyo a suelo.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Click pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadasaportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

ACABADOS

Estructura: Blanco, Negro, Plata o Cromo. Otros colores de pintura, consultar.





NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 certificado por AIDIMME.

- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE EN ISO 14001:2015 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME: certificado de producto.

- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

- Silla Ecodiseñada.

Certificado ISO 14006

Certificado ISO 9001

Certificado ISO 14001

Ecodiseño ISO 14006

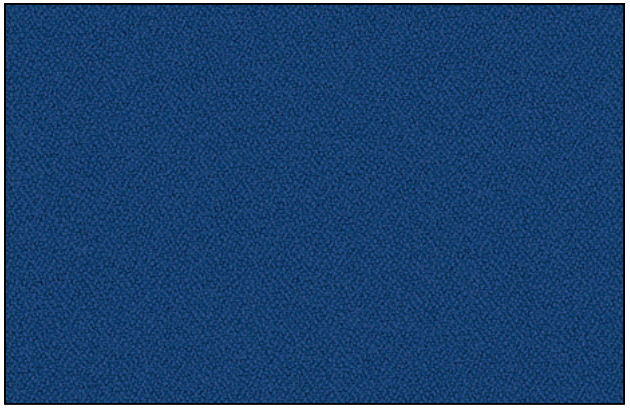
Calidad controlada por AIDIMME

Certificado de producto

BASIC FR


GROUP A

100% polyester
≥120.000 martindale cycles





BS05 · BLUE



BS9 · BLACK



BS77 · GREEN



BS84 · CELESTE



BS88 · YELLOW



BS103 · GREEN



BS105 · RED



BS11 · DARK TURQUOISE



BS43 · GREENERY



BS422 · BEIGE



BS086 · PEARL GREY



BS004 · BLUE GREY



BS26 · NAVY BLUE



BS301 · LIGHT TURQUOISE




BS70 · GREEN GREY



BS45 · BOTTLE




BS019 · LEAD GREY



BS094 · GREY



BS106 · STRONG RED



BS027 · TERRACOTTA



BS292 · PURPLE



BS47 · ISLAND (GREEN)

BASIC FR GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml 335 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4 | En húmedo: 4
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 140 N | Trama: 110 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100 % libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2. UK: BS 5852 0. UK: BS 7176 Low Hazard. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE





BONDAY

GROUP A

BONDAY: 100% polypropylene (polyolefin)
≥100.000 martindale cycles
BONDAY "C": 100% polyester
≥120.000 martindale cycles





BD9 – BLACK "C
BD9 – BLACK (Antistatic)



BD15 · BLUE




BD30 · BORDEAUX



BD35 · ORANGE "C"



BD79 · RED "C"




BD81 · GREY



BD658 TAUPE GREY



BD169 · BLUE "C"



BD5096 · PURPLE "C"



BD7048 · GREEN "C"

BONDAY GROUP A

Composición	BONDAY 100% Polipropileno (Poliolefina). BONDAY "C" 100% Poliéster.
Ancho	140 cm.
Peso	BONDAY 340 g/ml 240 g/m2 (± 5%) BONDAY "C" 415 g/ml 295g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+100.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004 (Bonday) / +120.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2 (Bonday "C")
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-3
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático (no aplica a los BD "C")	BONDAY (polipropileno): EN 61340-5-1:2007 Tiempo de semi-descarga < 4 s Resistencia superficial ≤ 10 10Ω UNE-EN 1149-3:2004
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

MADE IN SPAIN

BONDAY "C"

FÁCIL LIMPIEZA · RETARDANTE IGNÍFUGO · MADE IN UE

BONDAY

RECICLABLE · ANTI ESTÁTICO · ACÚSTICA · ANTI MANCHAS · MADE IN UE

VISUAL FR

GROUP A

100% polyester
≥120.000 martindale cycles





VIS 012 · RED



VIS 002 · BEIGE



VIS 005 · GREY




VIS 006 · BLACK



VIS 001 · LIGHT GREY




VIS 025 · BLUE



VIS 008 · MUSTARD



VIS 013 · WINE



VIS 024 · TURQUOISE

VISUAL FR GROUP A

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	462 g/ml 330 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 190 N | Trama: 190 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

MADE IN SPAIN

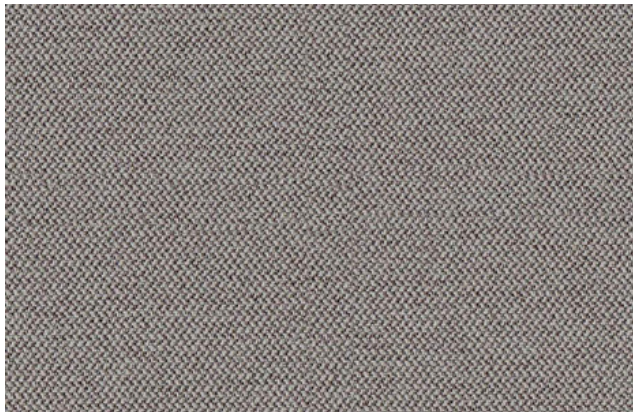
ACÚSTICA IGNÍFUGO MADE IN UE

ERA

GROUP B

100% polyester
≥100.000 martindale cycles

camira




CSE02 · (GENERATION)


CSE03 · (LIFETIME)



CSE19 · (CALENDAR)


CSE13 · (PRESENT)


CSE11 · (FORECAST)



CSE16 · (TIMELAPSE)



CSE15 · (STAGE)



CSE26 · (TURN)



CSE35 · (SIGNATURE)


CSE06 · (CYCLE)


CSE08 · (CHAPTER)


CSE29 · (EXPERIENCE)


CSE31 · (SPLITSECOND)


CSE14 · (FORWARD)


CSE34 · (ENDURANCE)

ERA GROUP B

Composición	100% Poliéster
Ancho	140 cm
Peso	320 g/m² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	Muy resistente / ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	4/5 UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Aspire con regularidad. Límpielo con un paño húmedo con agua y jabón específico para tapicería. Para una limpieza más profunda, use vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco profesional. Puede lavarse a 60 ° C.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N |Trama: 160 N
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 y 2 (cigarrillos y cerillas) BS 7176 Riesgo bajo EN 13501-1 Adherido Clase B, s1, d0 EN 13501-1 No adherido Class C, s1, d0
Medio Ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Certificado Indoor Advantage ™ "Gold" Colorantes no metálicos


IGNÍFUGO


MADE IN UE







JUST

GROUP B


98% post-consumer recycled polyester /
2% polyester
≥ 70.000 martindale cycles


Gabriel






JU62091



JU66180



JU68201



JU68200



JU61178


JU63094


JU64206


JU63095


JU60999


JU63096


JU60119


JU61176

JUST GROUP B

Composición	98% Poliéster reciclado postconsumo / 2% Poliéster
Ancho	140 cm / 55": 2489
Peso	2489: 315 g / ml. (10,16 oz / lin. yd.)
Resistencia a la abrasión	≥70.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. E 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 6-8
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N |Trama: 160 N
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Clase I BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo BS 476 Parte 7 clase I

RECICLABLE ACÚSTICA IGNÍFUGO MADE IN UE

From recycled plastic bottles (PET), a SUSTAINABLE and environmentally friendly fabric.

NAPA PRO

GROUP B

Surface: 100% polyvinyl
Backing: 100% polyester
≥100.000 martindale cycles





SAND 107



GREY 175



CAMEL 118



OLIVA 145

NAPA PRO GROUP B

Composición	Superficie: 100% Polivinilo Soporte: 100% Poliéster
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	500 g/m2
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale
Solidez a la luz	>4
Resistencia a las manchas	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia a la tracción	ISO 1421 >350N >300N
Resistencia al desgarro	ISO 4674-1 >35 N/cm >25 N/cm
Flexiones bally	>100.000 ciclos
Resistencia al calor	90ºC
Mantenimiento	Se recomienda limpiar de forma regular con paño seco o humedecido con agua templada o pasando el aspirador a temperatura suave. Protegerlo a la exposición directa del sol y de las fuentes de calor e intentar evitar el contacto con la humedad. Es importante actuar de forma inmediata sobre las manchas para que no absorba. Importante evitar: disolventes con cloro o alcohol, aerosoles, limpiacristales, betunes, ceras o cualquier producto con contenido químico. Tampoco se recomiendan las toallitas desmaquillantes. No aplicar espuma seca, ya que alteraría el tratamiento de protección.
Medio ambiente	Cumple la norma Reach Standard. Está libre de ftalatos



ANTI MANCHAS



MADE IN UE