¿QUÉ ES LONGO?




Longo es un sistema modular compuesto por sofás, mesas operativas y direccionales, con soluciones de almacenamiento (armarios, librerías), accesorios y panelaciones fonoabsorbentes, que incorpora accesorios y elementos decorativos que nos inspiran alegrando el entorno.

La configuración de Longo nace de una sólida estructura de aluminio extrusionado sobre la que adaptamos patas de inyección de aluminio y un sinfín de posibilidades hasta conseguir el ambiente deseado, siempre manteniendo un concepto visual unitario.


Longo permite dibujar entornos de trabajo más amables, abiertos y distendidos, donde las estructuras formales y espacios dinámicos se nutren entre ellas para crear un ambiente armonioso.

Módulos Sin divisoria


LN112




LN113




LN114




LN115

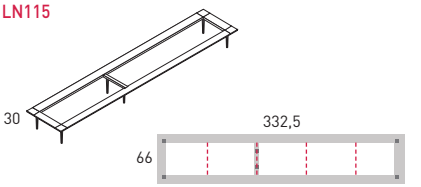


LN124




LN126




LN128

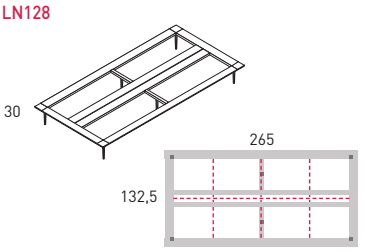

LN134

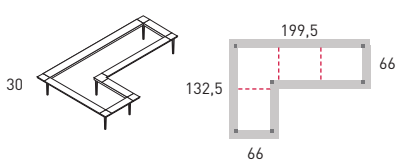


LN135

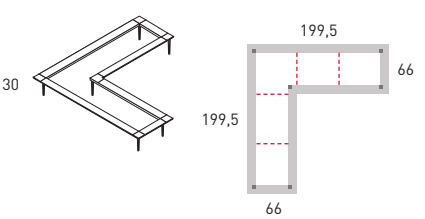


Módulos con divisoria Alta


LN212

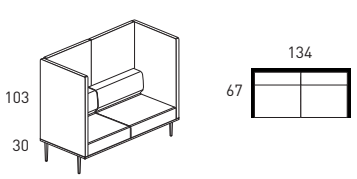

LN213

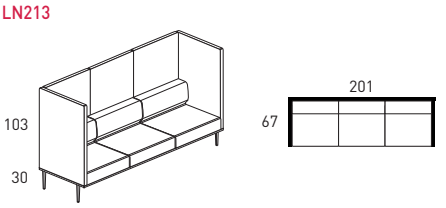


PC458




Longo Pod - Módulos con divisoria Alta y Mesa

LN4

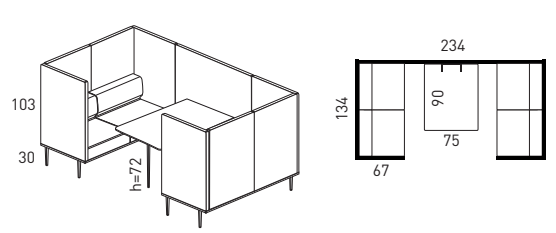


LN6

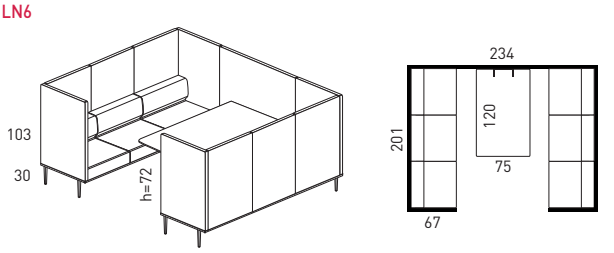


Longo Phone Booth - Módulo Individual con divisoria Alta

LN1




TIPO DE ASIENTO

LN01




Asiento Cojín

LN02



Asiento Respaldo Bajo


LN07



Asiento Respaldo Bajo uso en rincón en rincón

SUPERFICIES PARA USO SOBRE ESTRUCTURA LONGO

LN800




LN800..U



Con acceso cables "U"


ARMARIOS PARA USO SOBRE ESTRUCTURA LONGO (Incluyen superficie de apoyo)

LN865




Uso de Armario en rincón SIN DIVISORIA

LN860

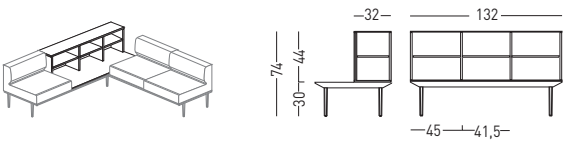

Uso de Armario en rincón SIN DIVISORIA


MÓDULO PARA CONEXIÓN DE 2 ALTURAS (Mesa - Soft Seating)



LN84


MESAS PARA USO EN CONEXIÓN DE CAMBIO DE ALTURA CON SOFT SEATING **(Ver programa de Mesas Longo en Mesas Operativas)**

MESAS CONTRACT




LM1B011366C

MESAS DOBLES OPERATIVAS



LM1G011313C

MESAS DE CENTRO - Altura 32 cm



LM1B051366A




LM1B059090A

COMPLEMENTOS OPCIONALES DE 3er NIVEL

LKC52 Soporte Monitor - 48,9 cm
(Para paneles de 130 cm altura)


Sistema estandar de anclaje




LKC10 Perchero




LKC20 Leja - fondo 22cm



LKC30 Revistero - 32x22cm




LKC40 Pizarra Magnética - 40x42cm
(Imanes no Incluidos)



Dimensión y carga máxima

TV





maximum

1. ESTRUCTURA LONGO



DESCRIPCIÓN

(1) **Estructura** metálica basada en la unión de sus tres piezas principales, perfil extruído, escuadra y patas. Todo realizado en aluminio. Sobre la estructura se montan elementos modulares que hacen que cada configuración sea única:

(2) - **Cojines, asientos bajos, asiento esquina y asientos medios** fabricados en espuma de inyección de 55-60kg/m^3, con bastidor interior de tubo de acero perimetral de Ø= 16 mm y rejilla de Ø= 4 mm, disponible en diferentes calidades de tapizado.

(3) - **Divisorias fonoabsorbentes**. Fabricadas en tablero y espuma de poliuretano (60kg/m^3), está disponible en diferentes calidades de tapizado.

(4) - **Mesas individuales y sistemas de archivo** fabricados en (5) tablero de melamina. Disponible en acabados blanco, acacia y castaño.

ESTRUCTURA

- **Estructura formada por perfiles de aluminio extruido** acabados con pintura epoxi en **colores blanco, aluminizado y negro.** Los perfiles disponen de un sistema de unión registrado por Actiu que permite acoplar elementos estructurales y crear configuraciones de posibilidades infinitas.
- **Patas:**
  - **de aluminio inyectado con forma piramidal,** en acabado blanco, aluminizado y negro con pintura epoxi.
  - **de madera con forma piramidal,** en acabado Haya.
  - **Nivelador de aluminio inyectado con soleta antideslizante.**
- **Escuadras de unión de aluminio inyectado,** en acabado blanco, aluminizado y negro con pintura epoxi.

PATA ALTURA 30cm






- **Nivelador de polipropileno** inyectado con soleta antideslizante.

1. ASIENTOS LONGO


ACABADOS

Estructura

Estructura



Complementos/Chapa



Superficies


Melamina




Tapizado T




Tapizado AE



Tapizado AO




Tapizado AI



Tapizado U




Tapizado V



Tapizado M



Tapizado D




Tapizado A



2. LONGO POD / PHONE BOOTH



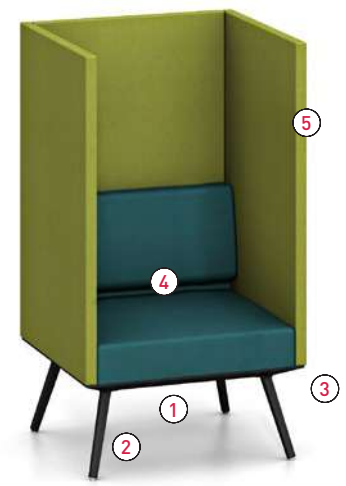

DESCRIPCIÓN

1. **Estructura** formada por perfiles de aluminio extruido acabado con pintura epoxi en **acabados blanco, aluminizado y negro.** Los perfiles disponen de un sistema de unión registrado por Actiu que permiten acoplar elementos estructurales y crear configuraciones de posibilidades infinitas.

2. **Patas de aluminio inyectado con forma piramidal,** fabricadas con aluminio inyectado y acabadas con pintura epoxi en **acabados blanco, aluminizado y negro.**

3. **Escuadras de unión de aluminio inyectado,** acabadas con pintura epoxi en **acabados blanco, aluminizado y negro.**

4. **Asientos bajos** fabricados en espuma de inyección de 55-60kg/m^3, con bastidor interior de tubo de acero perimetral de Ø= 16 mm y rejilla de Ø= 4 mm, disponible en diferentes calidades de tapizado.

5. **Divisorias fonoabsorbentes**. Fabricadas en tablero y espuma de poliuretano, está disponible en diferentes calidades de tapizado.

6. **Mesas anclada a la divisorias y apoyo a una pata.** Fabricada con tablero de melamina. Disponible en acabados blanco, acacia, castaño y fresno.


LONGO POD - Mod. LN6



LONGO POD - Mod. LN4



LONGO PHONE BOOTH - Mod. LN1




2. LONGO POD / PHONE BOOTH


ACABADOS

Estructura

Estructura



Complementos/Chapa




Superficies

Melamina




Tapizado T

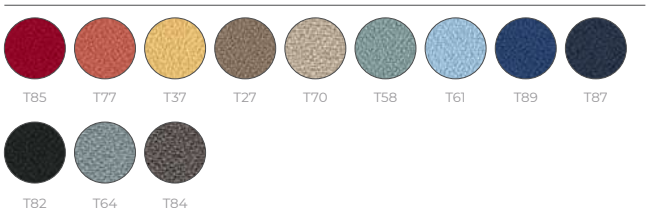


Tapizado AE



Tapizado AI

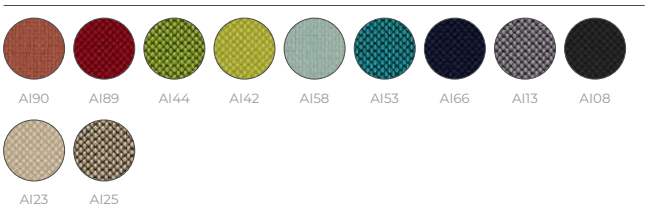

Tapizado AO




Tapizado M



Tapizado D



Tapizado A



3. LONGO POD - DIVISORIA HASTA SUELO

Para Proyectos que requieran de **Longo POD con Divisoria hasta suelo**, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**

A




B





PANELES FONOABSORBENTES DE LINK Y LONGO




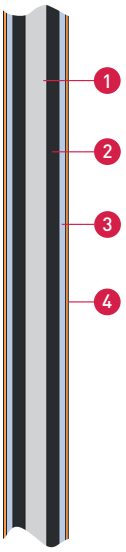

1. **Tablero aglomerado** de 10 mm de espesor.
2. **Espuma** de espesor e=10 mm y densidad 60 Kg/m^3
3. **Foamizado de la Tela** de espesor e=3 mm y densidad 20 Kg/m^3
4. **Telas decorativas adhesivadas** con colas al agua.
   - Posibilidad de telas **fonoabsorbentes** y/o **ignífugas,** opcionales para proyectos.

Índice de tapizados Actiu		
GRUPO "M"	MELANGE	Absorción acústica media. Tapizado ignífugo **M1**
GRUPO "B"	BLAZER	Buena absorción acústica

Coeficiente de Absorción Acústica - UNE EN ISO 354:2004

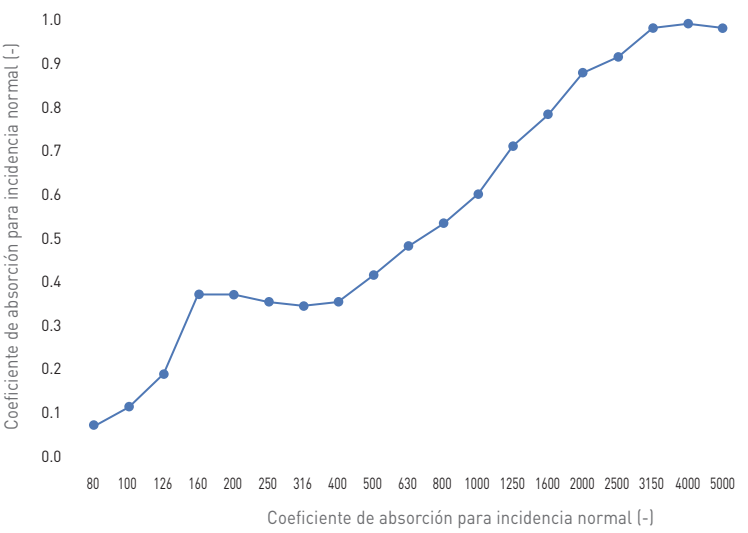

Frecuencia (HZ)	Coeficiente Absorción
80	**0,07**
100	**0,11**
125	**0,19**
160	**0,37**
200	**0,37**
250	**0,35**
315	**0,34**
400	**0,35**
500	**0,41**
630	**0,47**

Frecuencia (HZ)	Coeficiente Absorción
800	**0,53**
1000	**0,60**
1250	**0,71**
1600	**0,78**
2000	**0,87**
2500	**0,91**
3150	**0,98**
4000	**0,99**
5000	**0,98**

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

71,74%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

87,97%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

LONGO ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

LONGO NÓMADA INDIVIDUAL





DESCRIPCIÓN

Módulo compuesto por estructura metálica con perfil de 10 x 40 x 1,5 mm, escuadras y patas de inyección de aluminio. Espuma de inyección de poliuretano flexible de 55-60 kg/m^3, con bastidor interior de tubo de acero perimetral de ø= 16 mm y rejilla de ø= 4 mm, disponible en diferentes calidades de tapizado

ESTRUCTURA

Estructura formada por tubos de acero en acabado con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca.
Escuadras de unión de inyección de aluminio en acabado con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca.
Patas de aluminio inyectado con forma piramidal, con nivelador y soleta antideslizante, fabricadas con aluminio inyectado y acabadas con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca

SOFT SEATING



Detalle escuadra de unión de inyección de aluminio.



Nivelador de polipropileno inyectado con soleta antideslizante.

MESAS DE CENTRO




Detalle escuadra de unión de inyección de aluminio.




Nivelador de polipropileno inyectado con soleta antideslizante.

DIMENSIONES


LG11



LG12




LG13




Reversible

LG14



LG15



MODELOS

ESTRUCTURA INDIVIDUAL



Asiento cojín



Asiento respaldo



Asiento esquina



Butaca 4 Patas

BASE CIRCULAR - 58 cm



Butaca Auto-retorno

LONGO NÓMADA DOBLE





DESCRIPCIÓN

Módulo compuesto por estructura metálica con perfil de 10 x 40 x 1,5 mm, escuadras y patas de inyección de aluminio. Espuma de inyección de poliuretano flexible de 55-60 kg/m^3, con bastidor interior de tubo de acero perimetral de ø= 16 mm y rejilla de ø= 4 mm, disponible en diferentes calidades de tapizado

ESTRUCTURA

Estructura formada por tubos de acero en acabado con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca.
Escuadras de unión de inyección de aluminio en acabado con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca.
Patas de aluminio inyectado con forma piramidal, con nivelador y soleta antideslizante, fabricadas con aluminio inyectado y acabadas con pintura epoxi negra, aluminizada y blanca




Detalle escuadra de unión de inyección de aluminio.




Nivelador de polipropileno inyectado con soleta antideslizante.

DIMENSIONES


LG21



LG22

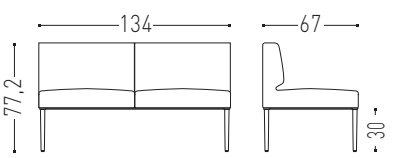


LG23

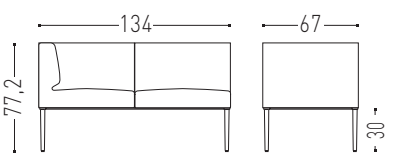


Reversible

LG24

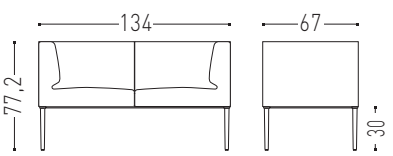

LG25

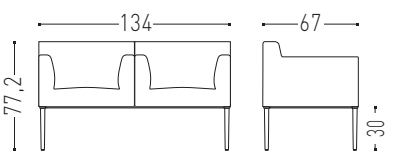

MODELOS

ESTRUCTURA DOBLE




Módulo cojín



Módulo respaldo



Módulo esquina




Módulo con brazos



Módulo con 2 butacas

ACABADOS

Estructura




Superficies

Tapizado T




Tapizado AO



Tapizado AE



Tapizado AI

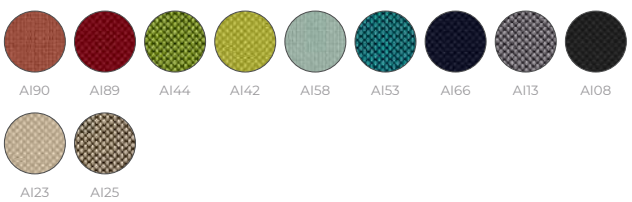


Tapizado U




Tapizado V



Tapizado M

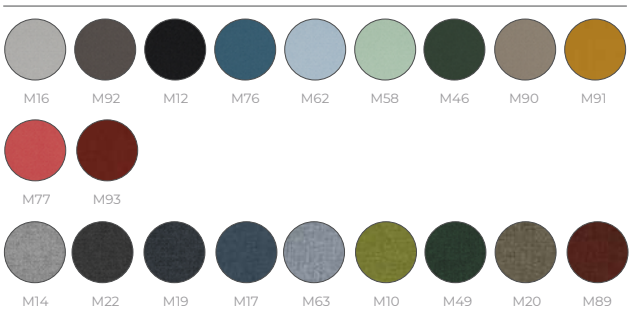


Tapizado D




Tapizado A



CONFIGURACIONES TIPO - LONGO NOMADA INDIVIDUAL

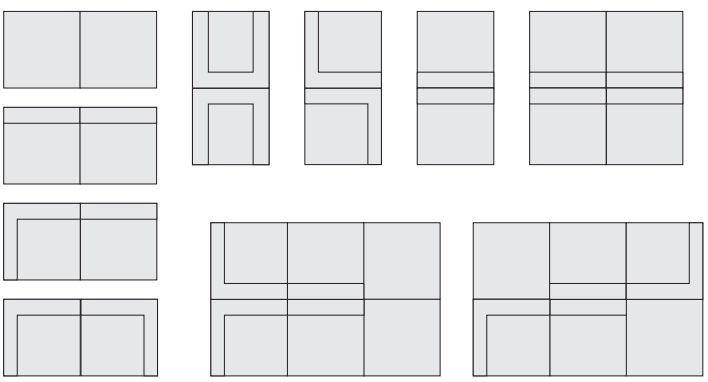

CONFIGURACIONES TIPO - LONGO NOMADA DOBLE

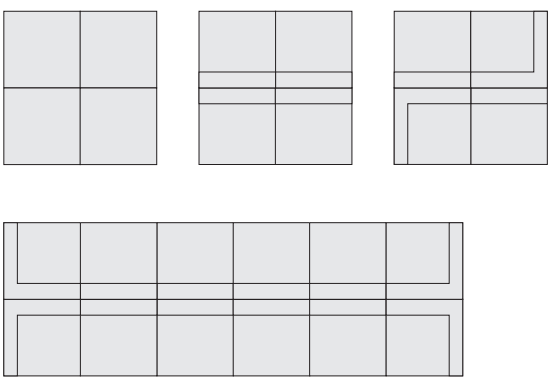

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

71,74%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CART ÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

87,97%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 The mark of responsable forestry

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2

PEFC PEFC/14-44-00021

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

WELL PLATINUM

Empresa B Certificada